

PRODUKTOVÁ ŘADA COMPACTA

 10 - 50 kg  13,5 - 66 mm  14 - 50 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


VIDLICE

STRÁNKY: 4-7



KOLA

STRÁNKY: 8-11

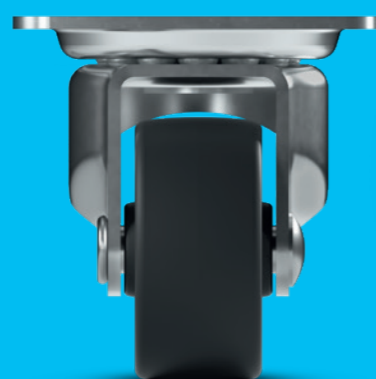

UCHYCNÍ

STRÁNKY: 12-15



LEPŠÍ POHYBLIVOST V PRÉMIOVÉ KVALITĚ

TENTE věří v chytré řešení mobility, která zdatelně zkvalitňuje životy lidí a jejich pracovní prostředí. TENTE řešení zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a odkrývají nové obzory ve věcech designu a odolnosti stejně jako v šetrnosti k životnímu prostředí. Přední výrobci a firmy z různých průmyslových odvětví se spoléhají na tyto faktory a naši vysokou kvalitu produktů.

Na následujících stránkách najdete technické informace o naší produktové řadě Compacta. Také Vám představíme hodnotu, kterou toto řešení mobility nabízí Vaší organizaci. Funkce obsahují:

Testovaná kvalita

Produkty jsou testovány v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských norem.

Nezávadné materiály

Odpovídá směrnici RoHS a regulacím REACH Evropské Unie. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a chrom (VI).

VIDLICE



FUNKCE



Nezávadný materiál

Odpovídá směrnici RoHS
a regulacím REACH
Evropské Unie. Neobsahuje
polycyklické aromatické
uhlovodíky a chrom (VI).

VIDLICE

Tato vidlice s nýtovaným kolem je vyrobena z lisované oceli, která je modře pozinkována.

Tyto materiály jsou testovány v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských norem. Tato vidlice odpovídá standardům RoHS a REACH and a neobsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a chrom (VI).



Otočné kolo

Kolo a vidlice se mohou volně pohybovat pro snadnější manévrovatelnost.

Pevné kolo

Kolo zůstává volné v pohybu ale vidlice je v pevné pozici, tato sestava zaručuje stabilní pohyb dopředu a dozadu.


Technická data a dostupnost



i		Pevné kolo	Pevné kolo	Pevné kolo
Popis	Typ vidlice	Pevné kolo	Pevné kolo	Pevné kolo
	Označení produktu	1298	2198	1430
	Materiál	Lisovaná ocel	Lisovaná ocel	Lisovaná ocel
	Uložení uchycení	-	-	Jednořadé kuličkové ložisko
Opisný rádius	Kolo Ø 14 mm	●	●	-
	Kolo Ø 25 mm	-	●	43 mm
	Kolo Ø 30 mm	-	●	-
	Kolo Ø 32 mm	-	●	54 mm
	Kolo Ø 38 mm	-	-	64 mm
	Kolo Ø 45 mm	-	●	-
	Kolo Ø 50 mm	-	●	82 mm

Produkty s touto značkou „●“ jsou dostupné. Produkty s touto značkou „-“ jsou nedostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás

KOLA

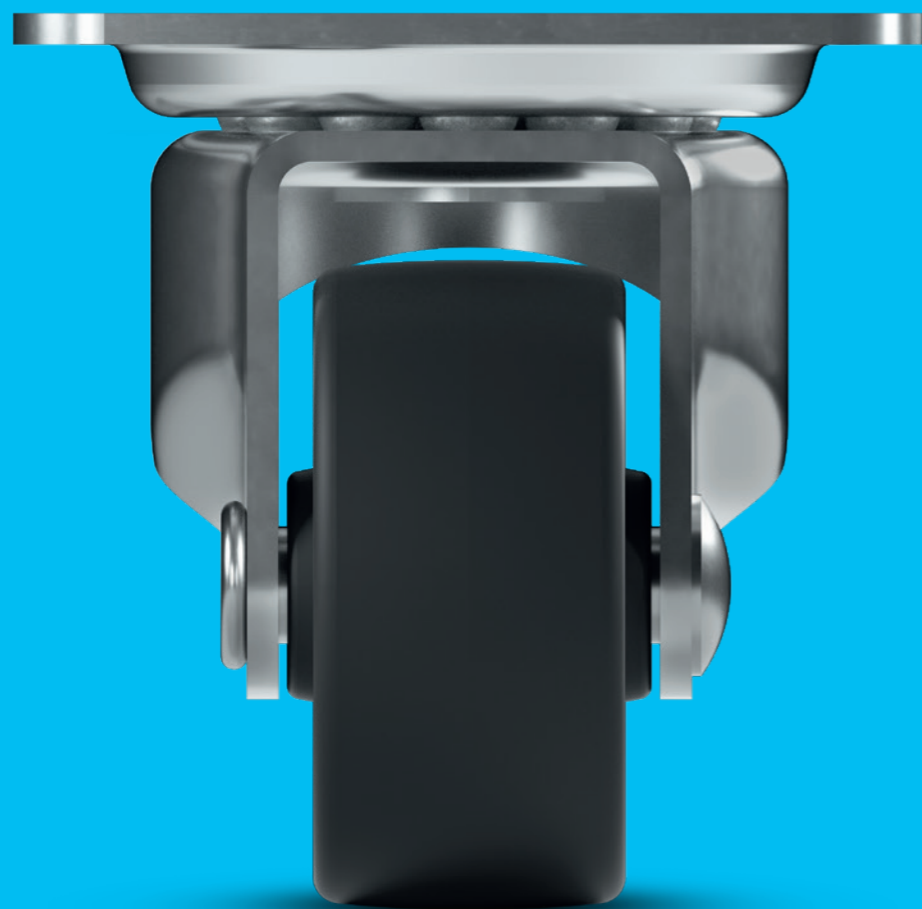

FUNKCE



Otestovaná kvalita

Testováno v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských standardů.

KOLA

Charakteristiky kola záleží na materiálu a ložisku. Tyto materiály jsou testovány v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských standardů. Také používáme nezávadné materiály abychom zajistili kvalitu odpovídající směrnici RoHS a regulacím REACH Evropské unie.



Basetech
Vyrobeno z polypropylenu, tento produkt je odolný, lehký a snadno omyvatelný.






Duratech
Vyrobeno z polyamidu a termosetového plastu, vytvářející stabilní a nezníčitelné kolo.



Supratech
Vyrobeno s běhounem z termoplastické gumy, tyto kola jsou hladká a všestranná.

Technická data a dostupnost

				
i	Název produktu	Basetech	Duratech	Supratech
	Označení produktu	POI	UOI	PJI
	Kompatibilní s vidlicí	1430	1298 2198	2198
	Materiál běhounu	Polypropylen	Polyamid	Termoplastická guma
	Tvrdość běhounu	Shore D 65	Shore D 75	Shore D 65
	Materiál středu kola	Polypropylen	Polyamid	Polypropylen
	Teplotní rozsah	-20°C / +60°C	-40°C / +80°C	-20°C / +60°C
	Šířka běhounu / průměr kola v mm	12 mm / Ø 25 14 mm / Ø 32 16 mm / Ø 38 21 mm / Ø 50	14 mm / Ø 14 13 mm / Ø 25 15 mm / Ø 30 18 mm / Ø 45	14 mm / Ø 32 21 mm / Ø 50
Typ ložiska	Kluzné ložisko	●	●	●
	Kapacita nosnosti			
K	Kola Ø 14 mm	-	15 - 25 kg*	-
	Kola Ø 25 mm	10 kg	25 kg	-
	Kola Ø 30 mm	-	30 kg	-
	Kola Ø 32 mm	20 kg	-	20 kg
	Kola Ø 38 mm	25 kg	-	-
	Kola Ø 45 mm	-	40 kg	-
	Kola Ø 50 mm	40 kg	-	50 kg

Produkty s touto značkou „●“ jsou dostupné. Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

* Kapacita nosnosti do 15 kg je pouze možná s vidlicí 1298 a 25 kg s vidlicí 2198.

Typ uložení



Kluzné ložisko pro krátké vzdálenosti.



Kapacita nosnosti


Kapacita nosnosti záleží na vidlici a kolu. Toto bylo testováno a splňuje požadavky dané EN 12528 v rychlosti 4 km/h. Při použití 4 kol můžete vypočítat nutnou nosnost následovně: Součet váhy Vaší aplikace plus přidaná váha dělená 3 koly.

$$\frac{\text{Váha Vašeho řešení + náklad}}{3} = \frac{\text{Kapacita nosnosti}}{1 \text{ kola}}$$

UCHYCENÍ



FUNKCE



Standardní uchycení

Uchycení plotnou, která odpovídá průmyslovým standardům.

UCHYCENÍ PLOTNOU

Bezpečné připojení dvěma nebo čtyřmi šrouby. Všechna uchycení řady Compacta jsou kvalitně pozinkována.



Technická data a dostupnost

i	Typ uchycení	Otočná plotna	Otočná plotna	Otočná plotna	Otočná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna	Pevná plotna
	Označení produktu	P60	P60	P60	P60	P80	P60	P60	P60	P60	P60	P60
	Kompatibilní s vidlicí	1430	1430	1430	1430	1298	2198	2198	2198	2198	2198	2198
	Velikost plotny	35 x 30 mm	38 x 32 mm	46 x 38 mm	59 x 47 mm	26 mm	30 x 17 mm	40 x 17 mm	45 x 20 mm	45,5 x 20 mm	67 x 24 mm	68 x 25 mm
	Centrování děr plotny	28 x 23 mm	30 x 24 mm	36 x 28 mm	46 x 35 mm	20 mm	20 mm	30 mm	35 mm	32 mm	54 mm	54 mm
	Průměr díry plotny Ø	4,2 mm	4,2 mm	5,3 mm	6,7 mm	2,5 mm	4 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,6 mm	5,3 mm	6 mm
C	Kolo Ø 14 mm	-	-	-	-	13,5 mm	17 mm	-	-	-	-	-
	Kolo Ø 25 mm	36 mm	-	-	-	-	-	28 mm	-	-	-	-
	Kolo Ø 30 mm	-	-	-	-	-	-	-	34 mm	-	-	-
	Kolo Ø 32 mm	-	42,5 mm	-	-	-	-	-	-	42,5 mm	-	-
	Kolo Ø 38 mm	-	-	50,5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kolo Ø 45 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,5 mm	-
	Kolo Ø 50 mm	-	-	-	66 mm	-	-	-	-	-	-	51,5 mm

Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

ROZMANITOST SYSTÉMŮ NAŠE KOLA

Všechny naše produkty mají své specifické výhody. Zda je to vysoký standard designu, speciální aplikace nebo vysoké nosnosti – naše řady dokážou uspokojit Vaše požadavky a mohou být upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinými modely.

Od správných rozměrů a technických specifikací po požadované konfigurace, naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální řešení – cokoliv potřebujete. Zkontaktujte nás pro více informací nebo navštivte naše webové stránky: www.tente.com



ODBORNOST KTERÁ NÁS INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme globálně operující společnost, která Vás podporuje na pěti kontinentech. To znamená podpora na místě se službami ve vyrovnaných podmínkách – spolu s hlubokými znalostmi. Dodatečně, naši experti na řešení Vám poradí ten nejlepší koncept pohyblivosti pro Vaše potřeby. Klikněte zde, abyste našli Vaši nejbližší TENTE lokaci: www.tente.com/locations

ZVYŠTE JSOU EFEKTIVITU

Naše inteligentní řešení pohyblivosti Vám pomáhá šetřit čas, snahu, energii, a provozní výdaje. Toto Vám umožňuje vylepšit Vaše provozní metody a pracovní podmínky, čímž optimalizujete své procesy a zajišťujete vyšší produktivitu, výdělečnost a bezpečnost. Dotažte se na náš katalog řešení nebo se přečtěte, jak naši zákazníci prospívají z řešení šitých na míru na naší webové stránce: www.tente.com/solutions

ZVYŠTE JSOU EFEKTIVITU

Na naší webové stránce najdete technické výkresy, produktové technické listy, 2D a 3D CAD soubory v různých formátech: www.tente.com/compacta

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Kromě naší informativní webové stránky můžete snadně stáhnout různé katalogy a brožury o řešení pohyblivosti, zákaznických referencí a mnohem víc: www.tente.com/download



www.tente.com



PRODUKTIVITA



BEZPEČNOST



DESIGN



ODLNOST



PROSTŘEDÍ