




Vår
24h
katalog

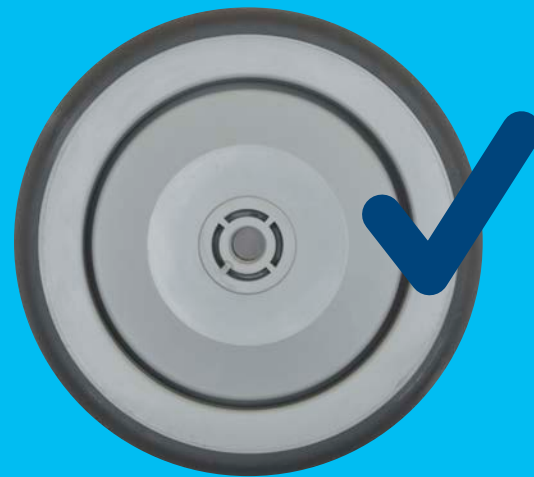

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

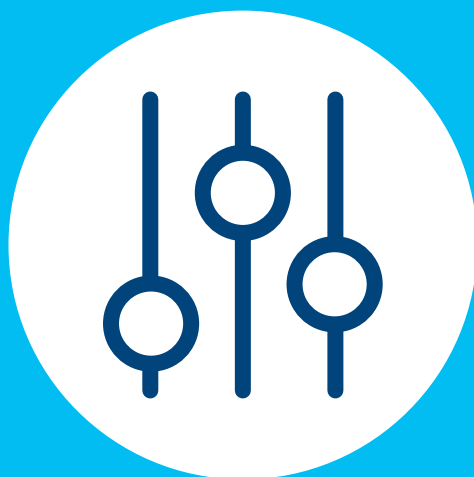

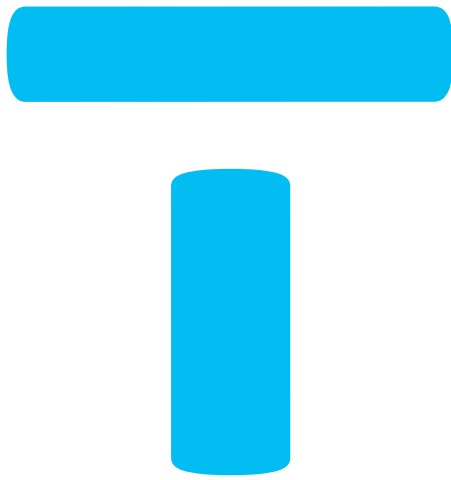

INDEX

T VÅR 24H KATALOG - BRA ATT VETA

Vår 24h katalog: Vad finner du här?	6
Kontakta oss i Skandinavien	7
Hur vi namnger våra hjul & länkhjul	8
Våra hjul & Länkhjul - se applikationer	12

T PRODUKTER FÖR

STÄDNING	13
Städvagn	14
Hemstäd	16
MAT & CATERING	19
Stickvagnar för ugn	20
Mattransportvagnar	24
Brickvagn	27
Serveringsvagn	34
Transportvagn	38
MÖBLER & STOLAR	45
Bord	46
Kontorstolar	49
Förvaring	53
Whiteboard	69
Blädderblock	73
Tunga möbler	79
Biblioteksvagnar	82
UNDERHÅLLNING	89
Scenutrustning	90
Transportlådor	95
DETALJHANDEL	99
Displayer	100
Kund- & transportvagnar	118
INTERNLOGISTIK	123
Enklare transportvagnar	124
Tyngre transportvagnar	137
Pallyftare	145
Truckar & AGV:er	149
Plockvagnar	152
MASKINER & VERKSTÄDER	157
Mobila kranar	158
Arbetsplattformar	159
Maskinkonstruktion	162
Transportvagnar	164
Verktygsvagnar	181
Avfallshantering	183
TILLBEHÖR	187
Lösa hjul	188
Infästningstappar	203

Klicka på applikationen eller industrin för att komma direkt till passande produkter!



TENTE VILKA ÄR VI?

Det är betydelsefulla begrepp som omfattas av ordet «mobilitet»: Framsteg, rörelse, flexibilitet eller drivning. De präglar alla vårt moderna liv och är avgörande för framgång och utveckling. Exakt därför arbetar vi i vårt företag varje dag med att föra fram mobiliteten.

Med vägvisande hjul och länkhjul.

Med ett kompromisslöst krav på kvalitet.

Och framför allt med ett tydligt marknadslofte: **Better Mobility. Better Life**

Sedan 1923 utvecklar TENTE intelligenta mobilitetslösningar som förbättrar människors liv och deras arbetssituation märkbart. Lösningar som ökar produktiviteten, ger ökad säkerhet och öppnar nya horisonter när det gäller design, hållbarhet samt miljövänlighet – närmare bestämt inom alla livsområden. Det spelar ingen roll om det handlar om industri, handel, medicinteknik eller transport av tunga laster. Om det rör sig om maskintillverkning, internlogistik, drivanordningar eller möbelbranschen: hjul och länkhjul av märket TENTE sätter nya standarder – och avgörande förändring i rörelse. Vi åtnjuter våra kunders förtroende inte bara på grund av den höga produktkvaliteten och innovationsglädjen utan i synnerhet också på grund av den kundnära omsorgen på fem kontinenter.




VÅR 24H KATALOG VAD FINNER DU HÄR?



ENKELT OCH SMIDIGT ATT FINNA RÄTT PRODUKT.

Med vår 24h katalog blir det enklare att finna rätt produkt till rätt applikation pga vår uppdelning av industrier och applikationer.

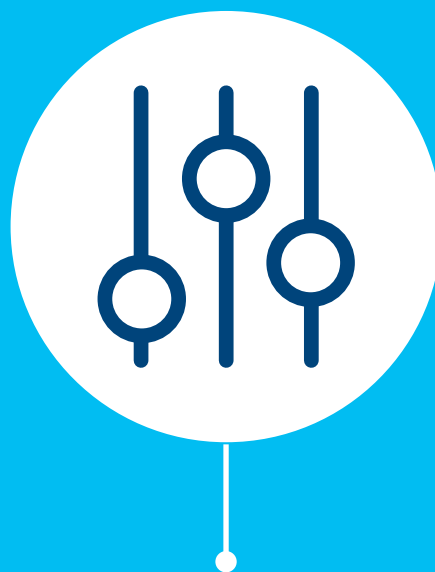

UPPTÄCK EGENSKAPERNA HOS VÅRA HJUL OCH LÄNKHJUL.

Vår 24h katalog ger dig möjlighet att snabbt identifiera de tekniska egenskaperna för de hjul du har valt.



BESTÄLLER DU FRÅN SORTIMENTET I VÅR 24H KATALOG KAN DU RÄKNA MED DE SNABBASTE LEVERANSTIDERNA:

- Sortimentet lagerförs.
- Din beställning skickas senast dagen efter.




DIN ORDER LEVERERAS HOS ER!

Du har din order på plats 1-3 dagar efter vi mottagit den.

TENTE

KONTAKTA OSS I SKANDINAVIEN

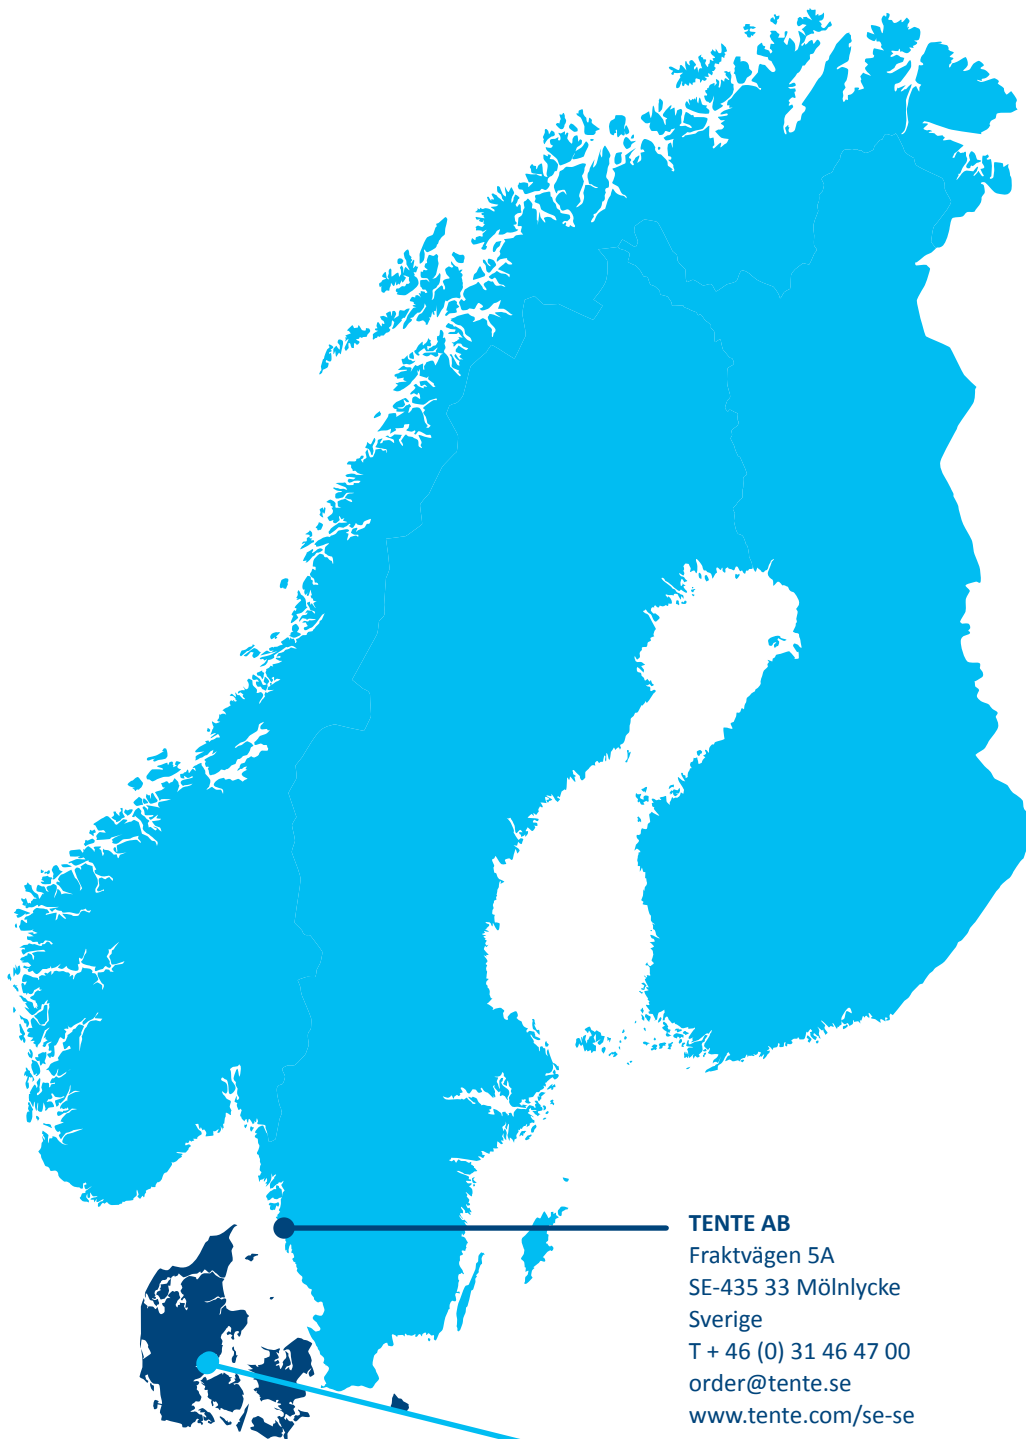

TENTE AB

Fraktvägen 5A
SE-435 33 Mölnlycke
Sverige
T + 46 (0) 31 46 47 00
order@tente.se
www.tente.com/se-se

TENTE A/S

Birkemosevej 32
DK-8362 Hasselager
Danmark
T + 45 (0) 70 10 82 10
info@tente.dk
www.tente.com/dk-dk

VÅR 24H KATALOG

HUR VI NAMNGER VÅRA HJUL & LÄNKHJUL

Effektivt namngivning

För att förenkla urvalsprocessen har vi utvecklat ett ordernummersystemet som betecknar alla produkttegenskaper.

Förklaring av TENTEs ordernummersystemet

Den enkla och logiskt organiserade strukturen i TENTE-ordernummersystemet möjliggör att du snabbt kan identifiering varje hjul.

Numret består av tre grupper där alla komponenter i hjulet är unika identifierade.

BYGEL				HJUL				FÄSTE	
3	4	7	0	I	T	P	100	P62	105 X 85
Material	Formgivning	Svängkrans typ	Typ av bygel	Hjulkropp	Bana	Lagring	Hjuldiameter (mm)	Typ av fäste	Dimensioner på fäste (mm)



EXEMPEL


3470 ITP 100 P62 - 105x85

3	Material	Pressad stålplåt
4	Formgivning	Bred
7	Svängkrans typ	Dubbla kullager
0	Typ av bygel	Länkhjul
I	Hjulkropp	Aluminium
T	Bana	Polyuretan
P	Lagring	Precisionskullager
100	Hjuldiameter	(mm)
P62	Typ av fäste	Rektangulär fästplatta
105 X 85	Dimensioner för fäste (mm)	105 x 85 mm



VÅR 24H KATALOG

HUR VI NAMNGER VÅRA HJUL & LÄNKHJUL

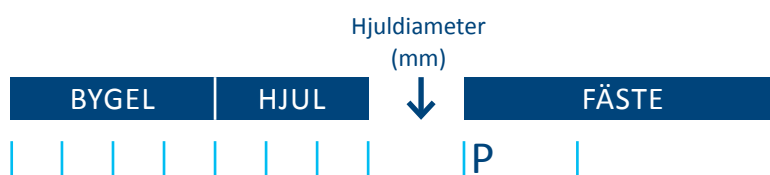

BYGEL

	Material	Formgivning	Svängkrans typ	Typ av bygel
0	Tråd och andra profiler av metall	Stängd	Fast tapp	Stängd
1	Stålblåt, lätt	Vinklad	En kullrad	Vinklad
2	Stålblåt, medium	Rak	Infästningstapp, länkhjul	Rak
3	Stålblåt, tjock	Slim	Ett kullager	Slim
4	Stålblåt, extra tjock	Bred	Precisionskullager	Bred
5	Polyamid	Dubbelhjul, stängd med hals	Djupspårkula dragkullager	Dubbelhjul, stängd med hals
6	Zinkformgjutning / ALU	Bred, förstärkta	Dubbla kullager, svetsade	Bred, förstärkd
7	Rostfritt stål för institutionella hjul	Med fjäder	Två kullager	Med fjäder
8	Rostfritt stål för industrihjul	Speciella egenskaper	Två kullager, förstärkta	Speciella egenskaper
9	Gjutjärn, eller järn smidd, tung	Dubbelhjul	Ledig för fasta hjul	Dubbelhjul
A	Polypropylen	Dubbelhjul, stängd		Dubbelhjul, stängd

HUJL

	Hjulkropp	Bana	Lagring
A	–	Polyuretan, injicerad	Vanligt nav
B	Värmebeständigt, syntetiskt material	PVC injiceras	Kilspår
C	Polyuretan, gjuten	Polyuretna, gjuten HITEC	Precisionskullager, rostfritt
D	Pressad stål.	Stötabsorberande, värmebeständigt	Rullager, rostfritt
E	Stål, järn	Elastiskt, svart gummi	Konisktkullager, rostfritt
F	Gjutjärn	Elastiskt, non-marking gummi	Flänshjul
G	Asymmetriskt hjul	Elektriskledande gummi	Självmörjande bussning
H	Stötabsorberande hjulkropp	Antistatiskt	Glidlager med trådskydd
I	Aluminium	Gummi, non-marking	Glidlager utan trådskydd och distans
J	Zinkformgjutning / ALU	Injecerat gummi	Rullager med trådskydd
K	–	PP-mjuk	Konisktkullager
L	Trä	Gummi, «Yellowline»	Rullager med metall bussningar
M	Polymid PA, extra stark	Dubbla flänsar med banor	Glidlager, rostfritt
N	Rostfritt stål / Nirosta	PU-skum	Förskjutet nav
O	Polypropylen	Samma material som hjulkropp	Glidlager utan trådskydd
P	Polyuretan, injicerad	Luftgummi, rille	Precisionskullager
Q	Stålplåt, grövre	Luftgummi, block	Koniskt lager
R	–	Återanvänt gummi	Rullager utan trådskydd
S	Polyamid PA, stark	Polyuretan injecerad, elektriskledande	Rullager, ljudreducering
T	Polyamid PA	Polyuretan, gjuten	Precisionskullager, ljudreducering
U	Fast gummi	Polyamid	Glidlager, syntetisk bussning
V	Värmebeständigt, termoplastisk material	Gummi, svart	–
W	Polyamid PA, elektriskt ledande	Hårt-mjukt gummi	–
X	Polypropylen PP, elektriskt ledande	Däck för avfallshantering	Precisionskullager, tätade
Y	Flänshjul	Gummi, svart, elektriskledande	Precisionskullager, RS or 2 RS
Z	–	–	Tomt hål



FÄSTE

Typ av fäste

P	P 30	Centrumbultsfäste
	P 40	Fästplatta 60 x 60 mm
	P 41	Fästplatta 55 x 55 mm
	P 50	Fästplatta 77 x 67 mm
	P 62	Fästplatta 105 x 85 mm
	P 63	Fästplatta 137 x 105 mm
	P 64	Fästplatta 175 x 140 mm
	P 65	Fästplatta 200 x 160 mm
	P 66	Fästplatta 250 x 200 mm
	P 67	Fästplatta med centrallåsning
S	S 70	Tapp med gängor
B	B 11	Stolstapp
L	L 51	Hål för infästningstappar



PRODUKTER FÖR STÄDNING

STÄDNING

Städvagn

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, hål för infästningstapp.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager. Hjulen uppfyller alla standardkrav enligt EN12530, utom för toleranserna i svängkransen.

 **Lastkapacitet:** 75 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 103 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 10	 64,5	 103	 75		5320PJP075L51-10	4031582355000
									
Svängbart hjul med broms	 75	 25	 10	 73	 103	 75		5325PJP075L51-10	4031582355024
									

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

STÄDNING

Städvagn

Mjukare transport av tyngre vagn

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○



















STÄDNING

Hemstäd

Lättare vagnar

Svängbart länkhjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 40 kg
-  **Temperatur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bygghöjd:** 54 mm
-  **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 10	 55	 10		 49	 54	 40		AA20PJI050L51-10	4031582335750
											
Svängbart hjul med broms	 50	 10	 55	 10		 63	 54	 40		AA25PJI050L51-10	4031582335767
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

STÄDNING

Hemstäd

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, hål för infästningstapp.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager. Hjulen uppfyller alla standardkrav enligt EN12530, utom för toleranserna i svängkransen.

 **Lastkapacitet:** 75 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 103 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 10	 64,5	 103	 75		5320PJP075L51-10	4031582355000
									
Svängbart hjul med broms	 75	 25	 10	 73	 103	 75		5325PJP075L51-10	4031582355024
									

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○



PRODUKTER FÖR MAT&CATERING

MAT & CATERING

Stickvagnar för ugn

Värmebeständiga

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av aluminium, bana av värmebeständigt silikongummi, dämpning, självsmörjande bussning.

 **Lastkapacitet:** 80 kg

 **Temperatur:** - 30 / + 250 °C

 **Bygghöjd:** 128 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 35	 13	 41	 128	 80		8470IDG100P30-13	4031582432992
									
Svängbara hjul med totalbroms	 100	 35	 13	 41	 128	 80		8477IDG100P30-13	4031582433005
									

Bilden visar ett länkhjul

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Stickvagnar för ugn

Värmebeständiga hjul

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.






























Hjulkropp av aluminium, bana av värmebeständigt silikongummi, dämpning, självsmörjande bussning.

 **Lastkapacitet:** 80 kg

 **Temperatur:** - 30 / + 250 °C

 **Bygghöjd:** 128 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 35	 105 x 85	 80/77 x 60	 9	 41	 128	 80		8470IDG100P62	4031582346701
											
Fasta hjul	 100	 35	 100 x 85	 80/77 x 60	 9	 128	 80			8478IDG100P62	4031582347098
											
Svängbara hjul med totalbroms	 100	 35	 105 x 85	 80/77 x 60	 9	 41	 128	 80		8477IDG100P62	4031582433012
											

Bilden visar ett länkhjul

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Stickvagnar för ugn

Värmebeständiga hjul

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

Värmebeständigt hjul, hjul av syntetiskt material, dämpning, självsmörjande bussning.

 **Lastkapacitet:** 100 - 125 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 280 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 128 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 100 mm

Svängbara hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
80	35	13	44,5	108	100		8470BOG080P30- 13	4031582432961
100	35	13	41	128	125		8470BOG100P30-13	4031582373394

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Stickvagnar för ugn

 **Lastkapacitet:** 100 - 125 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 280 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 128 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 100 mm

Värmebeständiga hjul

Svängbart länkhjul, bygel i rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.

Värmebeständigt hjul, hjul av syntetiskt material, dämpning, självsörjande bussning

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8470BOG080P62	4031582347241
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125		8470BOG100P62	4031582346688
Fasta hjul	80	35	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100		8478BOG080P62	4031582347258
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	125		8478BOG100P62	4031582347074
Svängbara hjul med totalbroms	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		8477BOG080P62	4031582432954
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125		8477BOG100P62	4031582432985



Bilden visar ett länkhjul

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Mattransportvagnar

Skonsamt allround















Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polyamid, bana av elastik t gummi, non-marking, rulllager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 155 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	34	13		41	128	160		3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13		40	155	160		3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13		40	155	160		3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Mattransportvagnar

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, rulllager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 250 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 155 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFR100P62 blue	4031582304411
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFR125P62 blue	4031582304442
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFR100P62 blue	4031582305890
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFR125P62 blue	4031582305920
Fasta hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFR125P62 blue	4031582306972

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Mattransportvagnar

Skonsamt allround - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.

Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, med små trådskydd, tätade precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		8470UFX160P63	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8470UFX200P63	4031582312652
Svängbart hjul med totalbroms	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8477UFX100P62	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8477UFX125P62	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		8477UFX160P63	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300		8477UFX200P63	4031582313055
Fasta hjul	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160		8478UFX100P62	4031582339390
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		8478UFX160P63	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		8478UFX200P63	4031582313376

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Brickvagn

Beprövat hjul för utmärkt mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Brickvagn

Beprövat hjul för utmärkt mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Brickvagn

Extra tyst och skonsam

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretanskum, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 60 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 135 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	30	11		38	135	60		2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11		41	160	100		2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11		45	185	100		2470PNP150P30	4031582421934
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	30	11		38	135	60		2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11		41	160	100		2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11		36	185	100		2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAT & CATERING

Brickvagn

Beprövat hjul - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager .

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	50	19	11		24	69	40		7470PJO050P30-11	4031582350920
	75	25	11		24	100	75		7470PJO075P30-11	4031582350982
	100	32	11		38	135	80		7470PJO100P30-11	4031582350111
	100	32	13		38	135	80		7470PJO100P30-13	4031582350166
	125	32	11		41	160	100		7470PJO125P30-11	4031582349979
	125	32	13		41	160	100		7470PJO125P30-13	4031582350333
Svängbart hjul med broms										
	50	19	11		24	69	40		7475PJO050P30-11	4031582350937
	75	25	11		24	100	75		7477PJO075P30-11	4031582350999
	100	32	11		43,5	135	80		7477PJO100P30-11	4031582350135
	100	32	13		43,5	135	80		7477PJO100P30-13	4031582350180
	125	32	11		41	160	100		7477PJO125P30-11	4031582349955
	125	32	13		41	160	100		7477PJO125P30-13	4031582350357

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Brickvagn

Beprövat hjul - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager .

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7470PJO050P40	4031582350968
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470PJO075P40	4031582351026
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		7470PJO100P50	4031582350128
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470PJO125P50	4031582349962
Svängbart hjul med broms											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7475PJO050P40	4031582350975
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		7477PJO075P40	4031582351033
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		7477PJO100P50	4031582350159
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477PJO125P50	4031582349948
Fasta hjul											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		7478PJO100P50	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		7478PJO125P50	4031582349931

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Brickvagn

Mjukare transport

















Hjul och bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MAT & CATERING

Brickvagn

Mjukare transport

Hjul och bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, fästplatta. Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5370PJP125P50	4031582347487
Svängbart hjul med totalbroms	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5377PJP125P50	4031582368796

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MAT & CATERING

Serveringsvagn

Minska ljudnivån

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretanskum, precisionskullager

 **Lastkapacitet:** 60 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 135 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	30	11		38	135	60		2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11		41	160	100		2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11		45	185	100		2470PNP150P30	4031582421934
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	30	11		38	135	60		2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11		41	160	100		2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11		36	185	100		2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAT & CATERING

Serveringsvagn

Beprövat hjul för utmärkt mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MAT & CATERING

Serveringsvagn

Mjukare transport

Hjul och bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MAT & CATERING

Serveringsvagn

Mjuk transport

Hjul och bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta.

Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5370PJP125P50	4031582347487
Svängbart hjul med totalbroms	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5377PJP125P50	4031582368796

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MAT & CATERING

Transportvagn

Beprövat hjul - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager .

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	50	19	11		24	69	40		7470PJO050P30-11	4031582350920
	75	25	11		24	100	75		7470PJO075P30-11	4031582350982
	100	32	11		38	135	80		7470PJO100P30-11	4031582350111
	100	32	13		38	135	80		7470PJO100P30-13	4031582350166
	125	32	11		41	160	100		7470PJO125P30-11	4031582349979
	125	32	13		41	160	100		7470PJO125P30-13	4031582350333
Svängbart hjul med broms										
	50	19	11		24	69	40		7475PJO050P30-11	4031582350937
	75	25	11		24	100	75		7477PJO075P30-11	4031582350999
	100	32	11		43,5	135	80		7477PJO100P30-11	4031582350135
	100	32	13		43,5	135	80		7477PJO100P30-13	4031582350180
	125	32	11		41	160	100		7477PJO125P30-11	4031582349955
	125	32	13		41	160	100		7477PJO125P30-13	4031582350357

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Transportvagn

Beprövat hjul - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager .

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7470PJO050P40	4031582350968
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		7470PJO075P40	4031582351026
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		7470PJO100P50	4031582350128
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7470PJO125P50	4031582349962
Svängbart hjul med broms											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		7475PJO050P40	4031582350975
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		7477PJO075P40	4031582351033
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		7477PJO100P50	4031582350159
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		7477PJO125P50	4031582349948
Fasta hjul											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		7478PJO100P50	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		7478PJO125P50	4031582349931

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

MAT & CATERING

Transportvagn

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 155 mm

 **Hjuldiameter:** 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3470UFP125P30-13	4031582381412
									
Svängbart hjul med totalbroms	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3477UFP125P30-13	4031582381504
									

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Transportvagn

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Fasta hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MAT & CATERING

Transportvagn

Skonsamt allround - Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.

Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, med små trådskydd, tätade precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		8470UFX160P63	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		8470UFX200P63	4031582312652
Svängbart hjul med totalbroms	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		8477UFX100P62	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8477UFX125P62	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		8477UFX160P63	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300		8477UFX200P63	4031582313055
Fasta hjul	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160		8478UFX100P62	4031582339390
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		8478UFX160P63	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		8478UFX200P63	4031582313376

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●





PRODUKTER FÖR MÖBLER&STOLAR

MÖBLER OCH STOLAR

Bord

Mjuka golv

















Svängbart länkhjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjul av polypropylen, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 10 - 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 39 - 56 mm

 **Hjuldiameter:** 35 - 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	35	6	38	8		33,5	39	20		A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8		36	44	10		5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8		48	56	40		A520POI050L51-8	4031582317305
Svängbart hjul med broms											
	40	6	38	8		52	44	10		5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8		62	56	40		A525POI050L51-8	4031582317428

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Bord

Smalare design





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 57 - 67 mm

 **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms											
	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Bord

Tyngre bord, hög mobilitet





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 50 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 13	 47,5	 10	 23	 40,5	 50	 100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
											
Svängbart hjul med broms	 50	 13	 47,5	 10	 23	 51	 50	 100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Kontorsstolar

Mjuka golv

















Stolshjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjul av polypropylen, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 10 - 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 39 - 56 mm

 **Hjuldiameter:** 35 - 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	35	6	38	8		33,5	39	20		A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8		36	44	10		5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8		48	56	40		A520POI050L51-8	4031582317305
Svängbart hjul med broms											
	40	6	38	8		52	44	10		5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8		62	56	40		A525POI050L51-8	4031582317428

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Kontorsstolar

Hårda golv

Stolshjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.



















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 54 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 10	 55	 10		 49	 54	 40		AA20PJI050L51-10	4031582335750
											
Svängbart hjul med broms	 50	 10	 55	 10		 63	 54	 40		AA25PJI050L51-10	4031582335767
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Kontorsstolar

Smalare design

Stolshjul, bygel av polyamid, håll för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 57 - 67 mm

 **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Kontorsstolar

Större förvaring

Stolshjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEpre (termogummi), glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 40 - 70 kg
-  **Temperatur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bygghöjd:** 68 mm
-  **Hjuldiameter:** 65 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	65	13,9	46	10	23	56	68	40		5920PII065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920PII075L51-10 9011	4031582434026



Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Lättare förvaring

Fast hjul, bygel av pressad stål, zinkkromaterad, svetsad axel, fästplatta.
Hjul av polyamid, glidlager

 **Lastkapacitet:** 25 - 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 17 - 34 mm

 **Hjuldiameter:** 14 - 45 mm

Fasta hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
14	14	30 x 17	20	4	17	25		2198UOI014P60-30x17	4031582030044
25	13	40 x 17	30	4,5	28	25		2198UOI025P60-40x17	4031582300284
30	15	45 x 20	35	5,5	34	30		2198UOI030P60-45X20	4031582030068
45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40		2198UOI045P60-67x24	4031582030075

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Lättare förvaring

Svängbart länkhjul, bygel av pressad stål, zinkkromaterad, enkelt svängkranslager, nitad axel, fästplatta.

Hjulkropp av polypropylen, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 10 - 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 36 - 66 mm

 **Hjuldiameter:** 25 - 50 mm

Svängbara hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10		1430POI025P60-35x30	4031582336658
32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20		1430POI032P60-38X32	4031582336665
38	16	46 x 38	36 x 28	5.3	13	50,5	25		1430POI038P60-46x38	4031582336672
50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40		1430POI050P60-59X47	4031582336689

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Lättare förvaring

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.



Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 70 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	50	19	11	25	70	40		1470PA0050P30-11	4031582338461
									
Svängbart hjul med broms	50	19	11	25	70	40		1475PA0050P30-11	4031582338485
									

Egenskaper

Rullmotstånd

Rörelseljud

Nötning

Rostskydd

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Lättare förvaring

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta.





















Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 70 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 19	 60 x 60	 48/38 x 48/38	 6,3	 25	 70	 40		1470PAO050P40	4031582335347
											
Svängbart hjul med broms	 50	 19	 60 x 60	 48/38 x 48/38	 6,3	 25	 70	 40		1475PAO050P40	4031582331455
											

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Tyngre förvaring

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 135 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	50	19	11		24	69	40		2470PJI050P30-11	4031582010077
	75	25	11		24	100	75		2470PJH075P30-11	4031582419955
	100	32	11		38	135	80		2470PJO100P30-11	4031582010411
Svängbart hjul med broms										
	50	19	11		24	69	40		2475PJI050P30-11	4031582050059
	75	25	11		24	100	75		2477PJH075P30-11	4031582419900
	100	32	11		43,5	135	80		2477PJO100P30-11	4031582050387

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Tyngre förvaring

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 135 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470PJI050P40	4031582010053
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJH075P40	4031582413731
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		2470PJO100P50	4031582010428
Svängbart hjul med broms											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475PJI050P40	4031582050035
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJH075P40	4031582413724
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2477PJO100P50	4031582050394
Fasta hjul											
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478PJI050P41	4031582030013
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJH075P60	4031582432459
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		2478PJO100P50	4031582030303

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Tyngre förvaring















Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 70 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 19	 11	 25	 69	 70		2970PJI050P30-11	4031582418842
Svängbart hjul med broms	 50	 19	 11	 25	 69	 70		2975PJI050P30-11	4031582418859



Egenskaper

Rullmotstånd ● ● ● ○ ○

Rörelseljud ● ● ● ○ ○

Nötning ● ● ● ○ ○

Rostskydd ● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Mjuka golv



















Svängbart länkhjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjul av polypropylen, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 10 - 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 39 - 56 mm

 **Hjuldiameter:** 35 - 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	35	6	38	8		33,5	39	20		A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8		36	44	10		5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8		48	56	40		A520POI050L51-8	4031582317305
Svängbart hjul med broms											
	40	6	38	8		52	44	10		5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8		62	56	40		A525POI050L51-8	4031582317428

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Hårda golv



















Svängbart länkhjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 54 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 10	 55	 10		 49	 54	 40		AA20PJI050L51-10	4031582335750
											
Svängbart hjul med broms	 50	 10	 55	 10		 63	 54	 40		AA25PJI050L51-10	4031582335767
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Låg bygghöjd

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 47 mm

 **Hjuldiameter:** 40 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40		5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40		5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
											
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40		5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40		5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Smalare design

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 57 - 67 mm

 **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Mjuka golv





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul av polyamid, glidlager

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 88 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100		5520UOI075L51-11	4031582310641
											
Svängbart hjul med broms	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100		5525UOI075L51-11	4031582310689
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Mjuka golv, låg bygghöjd

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.

Hjul av polyamid, glidlager.

 Lastkapacitet: 50 kg

 Temperatur: - 20 / + 60 °C

 Bygghöjd: 31 - 77 mm

 Hjuldiameter: 35 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 35	 11	 52	 10		 37	 31	 50		5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
											
Svängbart hjul med broms	 35	 11	 52	 10		 45	 31	 50		5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
											
Svängbara hjul	 75	 8	 53	 10	 20	 62	 77	 50		5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
											
Svängbart hjul med broms	 75	 8	 53	 10	 20	 87	 77	 50		5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Hårda golv

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polyamid, bana av TENTEpreen (termogummi) glidlager.

 Lastkapacitet: 50 kg

 Temperatur: - 10 / + 40 °C

 Bygghöjd: 68 - 77 mm

 Hjul diameter: 65 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
Svängbart hjul med broms											
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919
Svängbara hjul											
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
Svängbart hjul med broms											
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Tyngre förvaring med hög mobilitet



Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 50 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
											
Svängbart hjul med broms	50	13	47,5	10	23	51	50	100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Förvaring

Större förvaring



















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEpre (termogummi), glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 68 - 100 mm

 **Hjuldiameter:** 65 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	65	13.9	46	10	23	56	68	40		5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
	100	20	73	11	40	88	100	100		5920UAP100L51-11 RAL9011	4031582434903
Svängbart hjul med broms											
	65	13.9	46	10	23	67	68	40		5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70		5925PJI075L51-10 9011	4031582434019
	100	20	73	11	40	102	100	100		5925UAP100L51-11 RAL9011	4031582434910



Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Whiteboard

Mjuka golv





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul av polyamid, glidlager

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 88 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100		5520UOI075L51-11	4031582310641
											
Svängbart hjul med broms	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100		5525UOI075L51-11	4031582310689
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Whiteboard

Smalare design



















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 57 - 67 mm

 **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms											
	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Whiteboard

Bättre mobilitet



















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEpre (termogummi), glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 68 - 100 mm

 **Hjuldiameter:** 65 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	65	13.9	46	10	23	56	68	40		5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
	100	20	73	11	40	88	100	100		5920UAP100L51-11 RAL9011	4031582434903
Svängbart hjul med broms											
	65	13.9	46	10	23	67	68	40		5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70		5925PJI075L51-10 9011	4031582434019
	100	20	73	11	40	102	100	100		5925UAP100L51-11 RAL9011	4031582434910

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MÖBLER OCH STOLAR

Whiteboard

Tyngre Whiteboard

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, dubbla precisionskullager i svängkrans, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 90 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 78 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 15	 10	 23	 78	 90		5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
 Svängbart hjul med broms	 75	 15	 10	 23	 78	 90		5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
									

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Blädderblock

Hårda golv



















Svängbart länkhjul, bygel av polypropylen, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 54 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]		Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 10	 55	 10		 49	 54	 40		AA20PJI050L51-10	4031582335750
											
Svängbart hjul med broms	 50	 10	 55	 10		 63	 54	 40		AA25PJI050L51-10	4031582335767
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Bladderblock

Låg bygghöjd

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 40 kg
-  **Temperatur:** - 20 / + 60 °C
-  **Bygghöjd:** 47 mm
-  **Hjuldiameter:** 40 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40		5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40		5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
											
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40		5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40		5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Blädderblock

Smalare design

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 57 - 67 mm

 **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Blädderblock

Mjuka golv





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul av polyamid, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 88 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100		5520UOI075L51-11	4031582310641
											
Svängbart hjul med broms	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100		5525UOI075L51-11	4031582310689
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Blädderblock

Mjukare golv, låg bygghöjd

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul av polyamid, glidlager.

- Lastkapacitet:** 50 kg
- Temperatur:** - 20 / + 60 °C
- Bygghöjd:** 31 - 77 mm
- Hjuldiameter:** 35 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	35	11	52	10		37	31	50		5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
Svängbart hjul med broms	35	11	52	10		45	31	50		5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
Svängbara hjul	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
Svängbart hjul med broms	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Blädderblock

Hårda golv

































Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polyamid, bana av TENTEpreen (termogummi) glidlager.

 **Lastkapacitet:** 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 68 - 77 mm

 **Hjuldiameter:** 65 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
	Svängbart hjul med broms										
											
65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082	
75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143	
65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919	
Svängbara hjul											
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
	Svängbart hjul med broms										
											
75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150	

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Tunga möbler

Låg bygghöjd hög belastningskapacitet





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 50 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 13	 47,5	 10	 23	 40,5	 50	 100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
											
Svängbart hjul med broms	 50	 13	 47,5	 10	 23	 51	 50	 100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
											

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!
Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Tunga möbler

Låg bygghöjd hög belastningskapacitet

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 90 - 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 78 - 103 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	15	10		23	78	90		5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
	100	20	10		32	103	100		5940UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582347296
Svängbart hjul med broms										
	75	15	10		23	78	90		5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
	100	20	10		32	103	100		5945UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582350661

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Tunga möbler

Hög belastningskapacitet




















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta. Hjul kropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 124 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 20	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 32	 124	 100		5940UAP100P50 RAL9002	4031582349467
 Svängbart hjul med totalbroms	 100	 20	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 32	 124	 100		5947UAP100P50 RAL9002	4031582368765

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Biblioteksvagnar

Ljudlösa transporter

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretanskum, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 60 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 135 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	30	11		38	135	60		2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11		41	160	100		2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11		45	185	100		2470PNP150P30	4031582421934
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	30	11		38	135	60		2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11		41	160	100		2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11		36	185	100		2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MÖBLER OCH STOLAR

Biblioteksvagnar

Tyst och mjuk transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Biblioteksvagnar

Tyst och mjuk transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta.





















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5370PJP125P50	4031582347487
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5377PJP125P50	4031582368796

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Biblioteksvagnar

Bättre mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 90 - 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 78 - 103 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	15	10		23	78	90		5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
	100	20	10		32	103	100		5940UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582347296
Svängbart hjul med broms										
	75	15	10		23	78	90		5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
	100	20	10		32	103	100		5945UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582350661

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

MÖBLER OCH STOLAR

Biblioteksvagnar

Bättre mobilitet





















Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta. Hjul kropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 124 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 20	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 32	 124	 100		5940UAP100P50 RAL9002	4031582349467
											
Svängbart hjul med totalbroms	 100	 20	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 32	 124	 100		5947UAP100P50 RAL9002	4031582368765
											

Information

Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ● ○





PRODUKTER FÖR UNDERHÅLLNING

UNDERHÅLLNING

Scenustrustning

Låg bygghöjd hög belastningskapacitet



Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 50 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
											
Svängbart hjul med broms	50	13	47,5	10	23	51	50	100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

UNDERHÅLLNING

Scenutrustning

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

UNDERHÅLLNING

Scenutrustning

Transport hjul med bättre mobilitet

Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 99 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 10	 31,4	 99	 100		2970PJP075P30-10	4031582302721
									
Svängbart hjul med totalbroms	 75	 25	 10	 31,4	 99	 100		2977PJP075P30-10	4031582302936
									

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

UNDERHÅLLNING

Scenutrustning

Transport hjul med bättre mobilitet

Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.





















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 102 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 31,4	 102	 100		2970PJP075P50	4031582302738
											
Svängbart hjul med totalbroms	 75	 25	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 31,4	 102	 100		2977PJP075P50	4031582302943
											

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

UNDERHÅLLNING

Scenutrustning

Robusta transport hjul































Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, dammskydd, fästplatta. Hjul kropp av aluminium, bana av polyurethan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 250 - 300 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 125 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300		3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470ITP125P63	4031582303704
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	4031582418712
Fasta hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250		3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11		125	300		3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

UNDERHÅLLNING

Transportlådor

Mjuk och ergonomisk transport

















Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelkullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, rullager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 155 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	34	13		41	128	160		3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13		40	155	160		3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13		40	155	160		3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

UNDERHÅLLNING

Transportlådor

Mjuk och ergonomisk transport

Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelkullager, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul kropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, rullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 250 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 155 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFR100P62 blue	4031582304411
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFR125P62 blue	4031582304442
Svängbart hjul med totalbroms	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFR100P62 blue	4031582305890
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFR125P62 blue	4031582305920
Fasta hjul	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFR125P62 blue	4031582306972

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○





PRODUKTER FÖR DETALJHANDELN

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskplayer

Fast hjul, bygel av pressad stål, zinkkromaterad, svetsad axel, fästplatta.
Hjul av polyamid, glidlager

 **Lastkapacitet:** 25 - 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 17 - 34 mm

 **Hjuldiameter:** 14 - 45 mm

Fasta hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
14	14	30 x 17	20	4	17	25		2198UOI014P60-30x17	4031582030044
25	13	40 x 17	30	4,5	28	25		2198UOI025P60-40x17	4031582300284
30	15	45 x 20	35	5,5	34	30		2198UOI030P60-45X20	4031582030068
45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40		2198UOI045P60-67x24	4031582030075

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskplayer

Svängbart länkhjul, bygel av pressad stål, zinkkromaterad, svängkranslager, nitad axel, fästplatta.

Hjul av polypropylen, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 10 - 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 36 - 66 mm

 **Hjuldiameter:** 25 - 50 mm

Svängbara hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10		1430POI025P60-35x30	4031582336658
32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20		1430POI032P60-38X32	4031582336665
38	16	46 x 38	36 x 28	5.3	13	50,5	25		1430POI038P60-46x38	4031582336672
50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40		1430POI050P60-59X47	4031582336689

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdisplayer

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.



Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 70 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	50	19	11	25	70	40		1470PA0050P30-11	4031582338461
									
Svängbart hjul med broms	50	19	11	25	70	40		1475PA0050P30-11	4031582338485
									

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskyer

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta.





















Hjulkropp av polypropylen, bana av polyuretan, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 70 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 19	 60 x 60	 48/38 x 48/38	 6,3	 25	 70	 40		1470PAO050P40	4031582335347
											
Svängbart hjul med broms	 50	 19	 60 x 60	 48/38 x 48/38	 6,3	 25	 70	 40		1475PAO050P40	4031582331455
											

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskplayer

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 135 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	50	19	11		24	69	40		2470PJI050P30-11	4031582010077
	75	25	11		24	100	75		2470PJH075P30-11	4031582419955
	100	32	11		38	135	80		2470PJO100P30-11	4031582010411
Svängbart hjul med broms										
	50	19	11		24	69	40		2475PJI050P30-11	4031582050059
	75	25	11		24	100	75		2477PJH075P30-11	4031582419900
	100	32	11		43,5	135	80		2477PJO100P30-11	4031582050387

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskplayer

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 - 135 mm

 **Hjuldiameter:** 50 - 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470PJI050P40	4031582010053
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJH075P40	4031582413731
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		2470PJO100P50	4031582010428
Svängbart hjul med broms											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475PJI050P40	4031582050035
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJH075P40	4031582413724
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2477PJO100P50	4031582050394
Fasta hjul											
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478PJI050P41	4031582030013
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJH075P60	4031582432459
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		2478PJO100P50	4031582030303

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Butiksdisplayer med bättre mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Butiksdisplayer med bättre mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Enkla butiksdiskyer med bättre mobilitet

Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 70 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 69 mm

 **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 50	 19	 11	 25	 69	 70		2970PJI050P30-11	4031582418842
Svängbart hjul med broms	 50	 19	 11	 25	 69	 70		2975PJI050P30-11	4031582418859



Egenskaper

Rullmotstånd ● ● ● ○ ○

Rörelseljud ● ● ● ○ ○

Nötning ● ● ● ○ ○

Rostskydd ● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Butiksdisplayer med bättre mobilitet

Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 99 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 10	 31,4	 99	 100		2970PJP075P30-10	4031582302721
									
Svängbart hjul med totalbroms	 75	 25	 10	 31,4	 99	 100		2977PJP075P30-10	4031582302936
									

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETALJHANDELN

Display

Butiksdisplayer med bättre mobilitet

Svängbart dubbelhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.



















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 102 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 31,4	 102	 100		2970PJP075P50	4031582302738
Svängbart hjul med totalbroms	 75	 25	 77 x 67	 61,5/56 x 51,5/46,5	 8,5	 31,4	 102	 100		2977PJP075P50	4031582302943



Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Display

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, hål för infästningstapp.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager. Hjulen uppfyller alla standardkrav enligt EN12530, utom för toleranserna i svängkransen.

 **Lastkapacitet:** 75 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 103 mm

 **Hjuldiameter:** 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 75	 25	 10	 64,5	 103	 75		5320PJP075L51-10	4031582355000
									
Svängbart hjul med broms	 75	 25	 10	 73	 103	 75		5325PJP075L51-10	4031582355024
									

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

DETALJHANDELN

Display

Låg bygghöjd med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 47 mm

 **Hjuldiameter:** 40 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40		5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40		5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
											
Svängbara hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40		5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
											
Svängbart hjul med broms	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40		5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

DETALJHANDELN

Display

Smalare design

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 40 - 50 kg
-  **Temperatur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bygghöjd:** 57 - 67 mm
-  **Hjuldiameter:** 55 - 65 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	55	11	37	10	18	47	57	40		5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Svängbart hjul med broms	55	11	37	10	18	64	57	40		5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

DETALJHANDELN

Display

För mjukare golv

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polyamid, glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 50 kg
-  **Temperatur:** - 20 / + 60 °C
-  **Bygghöjd:** 31 - 77 mm
-  **Hjuldiameter:** 35 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 35	 11	 52	 10		 37	 31			5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
											
Svängbart hjul med broms	 35	 11	 52	 10		 45	 31			5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
											
Svängbara hjul	 75	 8	 53	 10	 20	 62	 77			5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
											
Svängbart hjul med broms	 75	 8	 53	 10	 20	 87	 77			5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

DETALJHANDELN

Display

För hårdare golv



























Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjul kropp av polyamid, bana av TENTEpreen (termogummi) glidlager.

 **Lastkapacitet:** 50 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 68 - 77 mm

 **Hjuldiameter:** 65 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	65	7	42	10	23	53	68	50		5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
	Svängbart hjul med broms										
											
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	65	7	42	10	23	77	68	50		5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919
Svängbara hjul											
											
	75	8	53	10	20	62	77	50		5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
Svängbart hjul med broms											
											
	75	8	53	10	20	87	77	50		5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○



DETALJHANDELN

Display

Låg bygghöjd, stor kapacitet

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.

-  **Lastkapacitet:** 100 kg
-  **Temperatur:** - 10 / + 40 °C
-  **Bygghöjd:** 50 mm
-  **Hjuldiameter:** 50 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100		5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
											
Svängbart hjul med broms	50	13	47,5	10	23	51	50	100		5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
											

Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .
Finns även i svart (RAL9011) utförande!

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ○

DETALJHANDELN

Display

Extra mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av polyamid, hål för infästningstapp.
Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEpre (termogummi), glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 70 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 68 mm

 **Hjuldiameter:** 65 - 75 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Hjulbredd [mm]	Centrumbult [mm]	Krans- ϕ [mm]	Svängradie [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	65	13.9	46	10	23	56	68	40		5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
Svängbart hjul med broms	65	13.9	46	10	23	67	68	40		5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70		5925PJI075L51-10 9011	4031582434019



Information

Fästen finns under kapitel Infästningstappar .

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Kundvagnar & transportvagnar

Allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Kundvagnar & transportvagnar

Bra mobilitet

Kundvagnshjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager

 **Lastkapacitet:** 100 kg








 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 155 mm

 **Hjuldiameter:** 125 mm

Svängbara hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
 125	 32	 13	 38	 155	 100		2370PJP125P30-13	4031582300369

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETALJHANDELN

Kundvagnar & transportvagnar

Bättre mobilitet

Kundvagnshjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med precisionskullager, med PU-lock, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 157 mm

 **Hjuldiameter:** 125 mm

Svängbara hjul



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
125	32	13	38	157	100		2340PJP125P30-13	4031582336818

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

DETALJHANDELN

Kundvagnar & transportvagnar

Mjukare transport

Kundvagnshjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



PRODUKTER FÖR INTERNLOGISTIK

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Transport hjul med mjukbana

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 135 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 32	 11	 38	 135	 80		2470PJO100P30-11	4031582010411
									
Svängbart hjul med totalbroms	 100	 32	 11	 43,5	 135	 80		2477PJO100P30-11	4031582050387
									

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Elektriskt ledande

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbelt kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjul av pressad stål, bana av massivt svart gummi, conductive godkända med trådsydd, konkullager.

 **Lastkapacitet:** 80 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 85 °C

 **Bygghöjd:** 135 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		38	135	80		2470DYK100P30-11	4031582341607
	125	32	11		41	160	100		2470DYK125P30-11	4031582341720
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		43,5	135	80		2477DYK100P30-11	4031582341737
	125	32	11		41	160	100		2477DYK125P30-11	4031582342789

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	4031582347432
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av syntetiskt material, med integrerade trådskydd, svängkrans med dubbla kullager, fästplatta.

Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 10 / + 40 °C

 **Bygghöjd:** 137 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5370PJP125P50	4031582347487
Svängbart hjul med totalbroms	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		5377PJP125P50	4031582368796

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Tjock gummibana































Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul kropp av polypropylen, bana av massivt svart gummi, rullager.

 **Lastkapacitet:** 70 - 205 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	4031582010800
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	4031582050745
Fasta hjul											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ○ ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○































INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Slitstarkt

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul av polyamid, glidlager.

-  **Lastkapacitet:** 200 kg
-  **Temperatur:** - 40 / + 80 °C
-  **Bygghöjd:** 108 mm
-  **Hjuldiameter:** 80 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOO080P62	4031582010190
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOO080P62	4031582050172
Fasta hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOO080P62	4031582030105

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul av polyamid, med trådskydd, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 - 350 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOH080P62	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3470UOH100P62	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3470UOH125P62	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOH160P63	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOH200P63	4031582304596
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOH080P62	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOH100P62	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3477UOH125P62	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOH160P63	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOH200P63	4031582306071
Fasta hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOH080P62	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOH100P62	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		3478UOH125P62	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOH160P63	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOH200P63	4031582307054

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Slitstarkt, bättre mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta.
Hjul av polyamid/polypropylen, rulllager.































POR = polypropylen
UOR = polyamid

 **Lastkapacitet:** 160 - 350 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470POR100P62 white	4031582406696
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470POR125P62 white	4031582406702
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOR160P63	4031582304695
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOR200P63	4031582304701
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477POR100P62 white	4031582406726
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477POR125P62 white	4031582406733
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOR160P63	4031582306187
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOR200P63	4031582306194
Fasta hjul											
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POR100P62 white	4031582410983
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POR125P62 white	4031582406764
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOR160P63	4031582307108
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOR200P63	4031582307115

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 155 mm

 **Hjuldiameter:** 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3470UFP125P30-13	4031582381412
									
Svängbart hjul med totalbroms	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3477UFP125P30-13	4031582381504
									

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Fasta hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Enklare transportvagnar

Rostfri































Svängbart länkhjul, bygel i rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta.
Hjul av polyamid, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 - 500 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470UOO080P62	4031582312676
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470UOO100P62	4031582312690
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UOO125P62	4031582312713
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470UOO160P63	4031582312720
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470UOO200P63	4031582312737
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477UOO080P62	4031582313079
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477UOO100P62	4031582313093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UOO125P62	4031582313116
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477UOO160P63	4031582313123
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477UOO200P63	4031582313130
Fasta hjul											
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478UOO080P62	4031582313383
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478UOO100P62	4031582313390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UOO125P62	4031582313406
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478UOO160P63	4031582313413
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478UOO200P63	4031582313420

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ●

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Kraftigt och slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, dammskydd, fästplatta. Hjul kropp av aluminium, bana av polyurethan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 250 - 300 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 125 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300		3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470ITP125P63	4031582303704
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	4031582418712
Fasta hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250		3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11		125	300		3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Extra mobilitet




Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt pressat stål, blåzinkkromaterad, svängkrans med tätade precisionskullager, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul kropp av aluminium, bana av polyurethan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 600 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 210 - 250 mm

 **Hjuldiameter:** 160 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640ITP160P63 Conv	4031582366334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3640ITP200P63 Conv	4031582366341
Svängbart hjul med totalbroms	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642ITP160P63 Conv	4031582366396
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3642ITP200P63 Conv	4031582366402
Fasta hjul	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 480		3648ITP160P63 Conv	4031582366426
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 480		3648ITP200P63 Conv	4031582366433

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Mjukare transport































Svängbart länkhjul, bygel av kraftig stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta. Hjul av aluminium, bana av svart vulkad elastiskt gummi, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 300 - 500 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 85 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Kraftigt och slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av kraftig stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta. Hjulkropp av aluminium, bana av polyurethan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 500 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta. Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 800 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Tuffa förhållanden

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 550 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63 WT50	4031582315035
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63 WT50	4031582315790
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	660 550	660 550		9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750	900 750		9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000	1200 1000		9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Tuffa förhållanden

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840 700		9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020 850		9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Tyngre transportvagnar

Extrema laster

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla förseglade kullager, gängad king pin och låsmutter, smörjnippel, hjulaxel med mutter, fästplatta.





















Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 2000 - 4000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 275 - 415 mm

 **Hjuldiameter:** 200 - 300 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Fasta hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Pallyftare

Hjul för pallyftare

Hjulkropp av stål, bana av gjuten polyuretan, precisionskullager.
Belastnings kapacitet baserad på jämt och rent underlag.

 **Lastkapacitet:** 650 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 85 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Navlängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
85	70	20	70	6204	650		ETP085x70-∅20 HL70	4031582369458
85	90	20	90	6204	750		ETP085x90-∅20 HL90	4031582383843
85	100	20	100	6204	800		ETP085x100-∅20 HL100	4031582318739

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Pallyftare


Hjul för pallyftare

Hjul tillverkad av polyamid, precisionskullager.
Lastkapacitet baserad på jämt och rent underlag.

 **Lastkapacitet:** 750 - 900 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 85 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	85	70	20	70	6204	750		TOP085x70-∅20 HL70	4031582331189
	85	90	20	90	6204	800		TOP085x90-∅20 HL90	4031582331240
	85	100	20	100	6204	900		TOP085x100-∅20 HL100	4031582331301

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Pallyftare


Hjul för pallyftare

Hjul av polyamid, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 500 - 1100 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	125	50	20	60	6204	700		TOP125x50-∅20	4031582322682
	160	50	20	60	6204	850		TOP160x50-∅20	4031582322705
	200	50	12,5	60		500		UOP200x50-∅12,5	4031582323511
	200	50	20	60	6304	1000		TOP200x50-∅20	4031582322729
	250	50	20	60	6205	1100		TOP250x50-∅20	4031582366266

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Pallyftare

Hjul för pallyftare

Hjulkropp av aluminium, bana av polyuretan, precisionskullager.


 **Lastkapacitet:** 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 160 - 200 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
160	50	20	60	800 640		ITP160x50-∅20 flat	4031582070323
200	50	20	60	800 640		ITP200x50-∅20 flat	4031582070330

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Truckar / AGV

Hjul för truckar

Hjulkropp av stål, bana av gjuten polyuretan, precisionskullager.
Belastnings kapacitet baserad på jämt och rent underlag.

 **Lastkapacitet:** 650 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 85 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
85	70	20	70	6204	650		ETP085x70-∅20 HL70	4031582369458
85	90	20	90	6204	750		ETP085x90-∅20 HL90	4031582383843
85	100	20	100	6204	800		ETP085x100-∅20 HL100	4031582318739

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Truckar / AGV

Hjul för truckar

Hjul av polyamid, precisionskullager.

Lastkapacitet baserad på jämt och rent underlag.








 **Lastkapacitet:** 750 - 900 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 85 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
							TOP085x70-∅20 HL70	4031582331189
85	70	20	70	6204	750		TOP085x90-∅20 HL90	4031582331240
85	90	20	90	6204	800		TOP085x100-∅20 HL100	4031582331301
85	100	20	100	6204	900			

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Truckar / AGV



Hjul för truckar

Hjulkropp av gjutjärn, bana av gjuten polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 550 - 1440 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	125	50	20	60	540 450		FTP125x50-∅20 HL60	4031582329407
	160	50	20	60	900 750		FTP160x50-∅20 HL60	4031582329551
	200	50	20	60	1200 1000		FTP200x50-∅20 HL60	4031582329636
	250	50	20	60	1440 1200		FTP250x50-∅20 HL60	4031582319378

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERNLOGISTIK

Plockvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul									
	75	25	11	24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms									
	75	25	11	24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Plockvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

















INTERNLOGISTIK

Plockvagnar

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.
Hjulkropp av polyamid, bana av elastisk gummi, non-marking, precisionskullager.

-  **Lastkapacitet:** 160 kg
-  **Temperatur:** - 20 / + 80 °C
-  **Bygghöjd:** 155 mm
-  **Hjuldiameter:** 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3470UFP125P30-13	4031582381412
									
Svängbart hjul med totalbroms	 125	 40	 13	 40	 155	 160		3477UFP125P30-13	4031582381504
									

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

INTERNLOGISTIK

Plockvagnar

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, bana av elastisk gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Fasta hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○



PRODUKTER FÖR MASKINER&VERKSTÄDER

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Mobila kranar

Hjul för mobila kranar

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla förseglade kullager, gängad king pin och låsmutter, smörjnippel, hjulaxel med mutter, fästplatta.

Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 2000 - 4000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 275 - 415 mm

 **Hjuldiameter:** 200 - 300 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Fasta hjul	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Arbetsplattformar

Tjock elastisk gummibana

Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta.































Hjul av aluminium, bana av svart vulkad elastiskt gummi, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 300 - 500 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 85 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Arbetsplattformar

Kraftigt och slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta. Hjulkropp av aluminium, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 500 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Arbetsplattformar

Slitstarka med lågt rullmotstånd

Svängbart länkhjul, bygel av kraftig stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta.































Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 800 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Maskinkonstruktioner

Hög mobilitet




Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt pressat stål, blåzinkkromaterad, svängkrans med tätade precisionskullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.
Hjulkropp av aluminium, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 600 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 210 - 250 mm

 **Hjuldiameter:** 160 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640ITP160P63 Conv	4031582366334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3640ITP200P63 Conv	4031582366341
Svängbart hjul med totalbroms	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642ITP160P63 Conv	4031582366396
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3642ITP200P63 Conv	4031582366402
Fasta hjul	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 480		3648ITP160P63 Conv	4031582366426
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 480		3648ITP200P63 Conv	4031582366433

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Maskinkonstruktioner


Rullar för maskinkonstruktioner

Hjulkropp av stål, bana av gjuten polyuretan, precisionskullager.
Belastnings kapacitet baserad på jämt och rent underlag.

 **Lastkapacitet:** 650 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 85 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lagring [Nr.]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	85	70	20	70	6204	650		ETP085x70-∅20 HL70	4031582369458
	85	90	20	90	6204	750		ETP085x90-∅20 HL90	4031582383843
	85	100	20	100	6204	800		ETP085x100-∅20 HL100	4031582318739

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Transport hjul med mjukbana

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 80 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 135 mm

 **Hjuldiameter:** 100 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	 100	 32	 11	 38	 135	 80		2470PJO100P30-11	4031582010411
									
Svängbart hjul med totalbroms	 100	 32	 11	 43,5	 135	 80		2477PJO100P30-11	4031582050387
									

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Svängbart hjul med totalbroms										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Transport hjul med hög mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 100 - 185 mm

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		2470PJP150P50	4031582010756
Svängbart hjul med totalbroms											
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		2477PJP150P50	4031582050691
Fasta hjul											
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Elektrisk ledande

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbelt kullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste.

















Hjul kropp av pressad stål, bana av massivt svart gummi, non-marking, conductive godkända med trådskydd, konkullager.

 **Lastkapacitet:** 80 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 85 °C

 **Bygghöjd:** 135 - 160 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	32	11		38	135	80		2470DYK100P30-11	4031582341607
	125	32	11		41	160	100		2470DYK125P30-11	4031582341720
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	32	11		43,5	135	80		2477DYK100P30-11	4031582341737
	125	32	11		41	160	100		2477DYK125P30-11	4031582342789

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Tjock gummibana































Svängbart länkhjul, bygel tillverkad av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul kropp gjord av polypropylen, bana av massivt svart gummi, rullager.

 **Lastkapacitet:** 70 - 205 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	4031582010800
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	4031582050745
Fasta hjul											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ○ ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel tillverkad av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul gjord av polyamid, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 108 mm

 **Hjuldiameter:** 80 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOO080P62	4031582010190
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOO080P62	4031582050172
Fasta hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOO080P62	4031582030105

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul av polyamid, med trådskydd, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 - 350 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOH080P62	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3470UOH100P62	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3470UOH125P62	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOH160P63	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOH200P63	4031582304596
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOH080P62	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOH100P62	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3477UOH125P62	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOH160P63	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOH200P63	4031582306071
Fasta hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOH080P62	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOH100P62	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		3478UOH125P62	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOH160P63	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOH200P63	4031582307054

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Slitstarkt, bättre mobilitet

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta.
Hjul av polyamid/polypropylen, rulllager.

POR = polypropylen































UOR = polyamid

 **Lastkapacitet:** 160 - 350 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470POR100P62 white	4031582406696
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3470POR125P62 white	4031582406702
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOR160P63	4031582304695
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOR200P63	4031582304701
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477POR100P62 white	4031582406726
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		3477POR125P62 white	4031582406733
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOR160P63	4031582306187
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOR200P63	4031582306194
Fasta hjul											
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478POR100P62 white	4031582410983
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		3478POR125P62 white	4031582406764
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOR160P63	4031582307108
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOR200P63	4031582307115

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Skonsamt allround

















Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelkullager, hjulaxel med mutter, centrumbultsfäste. Hjul kropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, rulllager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 155 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Centrumbult [mm]		Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul										
	100	34	13		41	128	160		3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13		40	155	160		3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Svängbart hjul med totalbroms										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13		40	155	160		3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Kraftigt och slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, dammskydd, fästplatta. Hjul kropp av aluminium, bana av polyurethan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 250 - 300 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 125 - 161 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 125 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300		3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470ITP125P63	4031582303704
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	4031582418712
Fasta hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	128	250			3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11	125	300			3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9	155	250			3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11	161	300			3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Rostfritt

Svängbart länkhjul, bygel av rostfritt stål, svängkrans med dubbla kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjul av polyamid, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 - 500 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470UOO080P62	4031582312676
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470UOO100P62	4031582312690
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UOO125P62	4031582312713
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470UOO160P63	4031582312720
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470UOO200P63	4031582312737
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477UOO080P62	4031582313079
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477UOO100P62	4031582313093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UOO125P62	4031582313116
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477UOO160P63	4031582313123
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477UOO200P63	4031582313130
Fasta hjul											
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478UOO080P62	4031582313383
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478UOO100P62	4031582313390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UOO125P62	4031582313406
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478UOO160P63	4031582313413
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478UOO200P63	4031582313420

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ● ●

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Mjukare transport

Svängbart länkhjul, bygel av kraftig stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta.































Hjul av aluminium, bana av svart vulkad elastiskt gummi, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 300 - 500 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 85 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Kraftigt och slitstarkt

Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta.































Hjulkropp av aluminium, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 500 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 290 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Slitstarkt































Svängbart länkhjul, bygel av kraftigt stål som är förstärkt, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, försäkrat genom härdade lagerbanor, svängkranslagret är nitat och hjulen bultade, fästplatta. Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 800 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 164 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Fasta hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Tuffa förhållanden

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 550 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63 WT50	4031582315035
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63 WT50	4031582315790
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	660 550			9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750			9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000			9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Tuffa förhållanden

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	840 700			9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	1020 850			9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000			9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Transportvagnar

Extrema laster

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla förseglade kullager, gängad king pin och låsmutter, smörjnippel, hjulaxel med mutter, fästplatta.

Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 2000 - 4000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 275 - 415 mm

 **Hjuldiameter:** 200 - 300 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Fasta hjul	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Verktygsvagnar

Robust konstruktion

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 550 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63 WT50	4031582315035
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63 WT50	4031582315790
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	660 550			9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750			9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000			9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Verktygsvagnar

Robust konstruktion

Svängbart länkhjul, bygel och platta svetsade, zinkkromaterad, svängkrans med dubbla kullager och nippel för påfyllning av fett, gängad king pin och låsmutter, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 700 - 1000 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 170 - 245 mm

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Svängbart hjul med totalbroms											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Fasta hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	840 700			9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	1020 850			9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000			9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Avfallshantering

Tjock gummibana































Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, zinkkromaterad, blåpassiverad, svängkrans med dubbelt kullager, dammskydd, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjul kropp av polypropylen, bana av massivt svart gummi, rullager.

 **Lastkapacitet:** 70 - 205 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Bygghöjd:** 108 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	4031582010800
Svängbart hjul med totalbroms											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	4031582050745
Fasta hjul											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ○ ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

MASKINER OCH VERKSTÄDER

Avfallshantering

Skonsamt allround

Svängbart länkhjul, bygel av pressat stål, blankförzinkad, blåpassiverad, svängkrans med dubbla kullager, hjulaxel med mutter, fästplatta.































Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Bygghöjd:** 128 - 240 mm

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Utligg [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
Svängbara hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Svängbart hjul med totalbroms											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Fasta hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○





TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Lösa hjul






PJO

Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 40 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 50 - 150 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
								
	50	19	8	21	40		PJO050x19-∅8	4031582070033
	100	32	12	34,9	80		PJO100x32-∅12	4031582070224
	125	32	12	34,9	100		PJO125x32-∅12	4031582070231
	150	32	12	34,9	100		PJO150x32-∅12	4031582348569

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul






PJP

Hjulkropp av polypropylen, bana av TENTEprene (termogummi), non-marking, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 75 - 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 75 - 150 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
								
	75	25	6	28,4	75		PJP075x25-∅6	4031582070248
	100	32	8	36,5	100		PJP100x32-∅8	4031582070255
	125	32	8	36,5	100		PJP125x32-∅8	4031582070262
	150	32	8	36,5	100		PJP150x32-∅8	4031582070279

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul

UAP

Hjulkropp av polyamid, bana av polyuretan, precisionskullager.







 **Lastkapacitet:** 40 - 150 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 50 - 100 mm

Beskrivning



	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi \varnothing [mm]	Naviängd [mm]		Lastkapacitet [kg]	Leveranstid		Produktnummer		Order nummer
											
	50	19	6	22		40			UAP050x19- \varnothing 6		4031582324778
	100	32	8	36,5		150			UAP100x32- \varnothing 8		4031582322934

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul

UOO

Hjul av polyamid, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 200 - 800 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi \varnothing [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
80	34	12	44,4	200		UOO080x34- \varnothing 12	4031582070095
100	36	12	44,4	200		UOO100x36- \varnothing 12	4031582070101
125	40	12	44,4	300		UOO125x40- \varnothing 12 HL 44,4	4031582070118
160	40	20	58	500		UOO160x40- \varnothing 20	4031582070125
200	50	20	58	800		UOO200x50- \varnothing 20	4031582323474

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul


PVR

Hjul kropp av polypropylen, bana av massivt svart gummi, rullager.

 **Lastkapacitet:** 70 - 205 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 80 - 200 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi \varnothing [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	80	35	12	44,4	70		PVR080x35- \varnothing 12	4031582321241
	100	35	12	44,4	75		PVR100x35- \varnothing 12	4031582321258
	125	37	12	44,4	100		PVR125x37- \varnothing 12 HL44,4	4031582321265
	160	40	20	58	135		PVR160x40- \varnothing 20	4031582321296
	200	50	20	58	205		PVR200x50- \varnothing 20	4031582321302

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul

PIR

Hjulkropp av polypropylen, bana av massivt grått gummi, non marking, rullager.

 **Lastkapacitet:** 100 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 125 mm

Beskrivning

Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhölj. Ø [mm]	Navelängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
125	37	12	44,4	100		PIR125x37-Ø12 HL44,4	4031582320343



Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul



UFR

Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt blått/grått gummi, non-marking, rulllager.

 **Lastkapacitet:** 160 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 100 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	100	34	12	44,4	160		UFR100x34-∅12	4031582324655
	100	34	12	44,4	160		UFR100x34-∅12 blue	4031582070392

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul


UFP

Hjul kropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, med trådsydd, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 250 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 125 - 200 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	125	40	8	45	250		UFP125x40-∅8	4031582323344
	160	46	12	60	300		UFP160x46-∅12	4031582323368
	160	46	20	60	300		UFP160x46-∅20	4031582323375
	200	46	12	60	400		UFP200x46-∅12	4031582323382
	200	46	20	60	400		UFP200x46-∅20	4031582323399

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul

IDG

Hjulkropp av aluminium, bana av värmebeständigt silikongummi, dämpning, självsmörjande bussning, glidlager.

 **Lastkapacitet:** 80 kg

 **Temperatur:** - 30 / + 250 °C

 **Hjuldiameter:** 100 mm

Beskrivning

Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
100	35	8	45	80		IDG100x35-∅8	4031582347203



Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ● ●

TILLBEHÖR

Lösa hjul


UFX

Hjulkropp av polyamid, bana av elastiskt gummi, non-marking, med trådsydd, tätade precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	100	34	8	45	160		UFX100x34-∅8	4031582337976
	125	40	8	45	250		UFX125x40-∅8	4031582337983
	160	46	12	60	300		UFX160x46-∅12	4031582337990
	200	46	12	60	400		UFX200x46-∅12	4031582338003

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ○ ○
Rörelseljud	● ● ● ● ●
Nötning	● ● ● ○ ○
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul

UOR - POR

Hjul av polyamid eller polypropylen, rulllager.






POR = polypropylen

UOO = polyamid

 **Lastkapacitet:** 160 - 400 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
								
	100	36	12	44,4	160		POR100x36-∅12 white	4031582410389
	125	40	12	44,4	200		POR125x40-∅12 HL44,4	4031582320800
	160	40	20	58	400		UOR160x40-∅20	4031582323566
	200	50	20	58	400		UOR200x50-∅20	4031582323573

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul

UOP

Hjul av polyamid, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 500 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 200 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
200	50	12,5	60	500		UOP200x50-∅12,5	4031582323511

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul

TOP

Hjul av polyamid, tunglast, precisionskullager







 **Lastkapacitet:** 500 - 1100 kg

 **Temperatur:** - 40 / + 80 °C

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
							
125	50	20	60	840 700		TOP125x50-∅20	4031582322682
160	50	20	60	1020 850		TOP160x50-∅20	4031582322705
200	50	12,5	60			UOP200x50-∅12,5	4031582323511
200	50	20	60	1200 1000		TOP200x50-∅20	4031582322729
250	50	20	60	1320 1100		TOP250x50-∅20	4031582366266

Egenskaper

Rullmotstånd	● ● ● ● ●
Rörelseljud	● ● ● ○ ○
Nötning	● ● ● ● ●
Rostskydd	● ● ● ○ ○

TILLBEHÖR

Lösa hjul










ITP

Hjulkropp av aluminium, bana av polyuretan, precisionskullager.

 **Lastkapacitet:** 300 - 800 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 100 - 200 mm

Beskrivning	Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
	100	40	12	26	300 240		ITP100x40-∅12 HL26 convex	4031582329759
Beskrivning								
	125	50	20	60	500 400		ITP125x50-∅20 flat	4031582070316
	160	50	20	60	800 640		ITP160x50-∅20 flat	4031582070323
	200	50	20	60	800 640		ITP200x50-∅20 flat	4031582070330

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Lösa hjul

FTP

Hjulkropp av gjutjärn, bana av polyuretan, precisionskullager.







 **Lastkapacitet:** 550 - 1440 kg

 **Temperatur:** - 20 / + 60 °C

 **Hjuldiameter:** 125 - 250 mm

Beskrivning



Hjuldiameter [mm]	Slitbanans bredd [mm]	Axelhåi ∅ [mm]	Naviängd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
 125	 50	 20	 60	 540 450		FTP125x50-∅20 HL60	4031582329407
160	50	20	60	900 750		FTP160x50-∅20 HL60	4031582329551
200	50	20	60	1200 1000		FTP200x50-∅20 HL60	4031582329636
250	50	20	60	1440 1200		FTP250x50-∅20 HL60	4031582319378

Egenskaper

Rullmotstånd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rörelseljud	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Nötning	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rostskydd	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILLBEHÖR

Fästen för hjul med hål för infästningstapp

B10 = Stolstapp

S70 = Tapp med gängor










P40 = Tapp med plattfäste

 Lastkapacitet: 20 - 80 kg

 Temperatur: °C

 Bygghöjd: 6 - 12 mm

 Hjul diameter:

	Plattstorlek [mm]	CC mått [mm]	Hål för infästning [mm]	Gängad tapp [mm]	Bygghöjd [mm]	Lastkapacitet [kg]	Leveranstid	Produktnummer	Order nummer
				10 x 22	4,5	60	 	B10-10x22 / 10	4031582317572
				11 x 20	4,5	40		B10-11x20 / 8	4031582317596
				11 x 20	4,5	60		B10-11x20 / 10	4031582317589
				M 8 x 15	6	40	 	S70-8x15 / 8	4031582322040
				M 8 x 15	6	50		S70-8x15 / 10	4031582322033
				M 10 x 15	6	40		S70-10x15 / 8	4031582321890
				M 10 x 15	6	80		S70-10x15 / 10	4031582321876
				M 10 x 25	6	80		S70-10x25 / 10	4031582321906
	30 x 30	20 x 20	4,4		10	20	 	P41-30x30 / 6	4031582320220
	42 x 42	32 x 32	5		10	40		P41-42x42 / 8	4031582320305
	42 x 42	32 x 32	5		12	60		P41-42x42 / 10	4031582320275
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	80		P41-65x65 / 10	4031582320312
	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3		13,5	80		P40-60x60 / 10	4031582324556

Egenskaper


Rullmotstånd ○ ○ ○ ○ ○


Rörelseljud ○ ○ ○ ○ ○

Nötning ○ ○ ○ ○ ○

Rostskydd ● ● ● ○ ○

ANTECKNINGAR

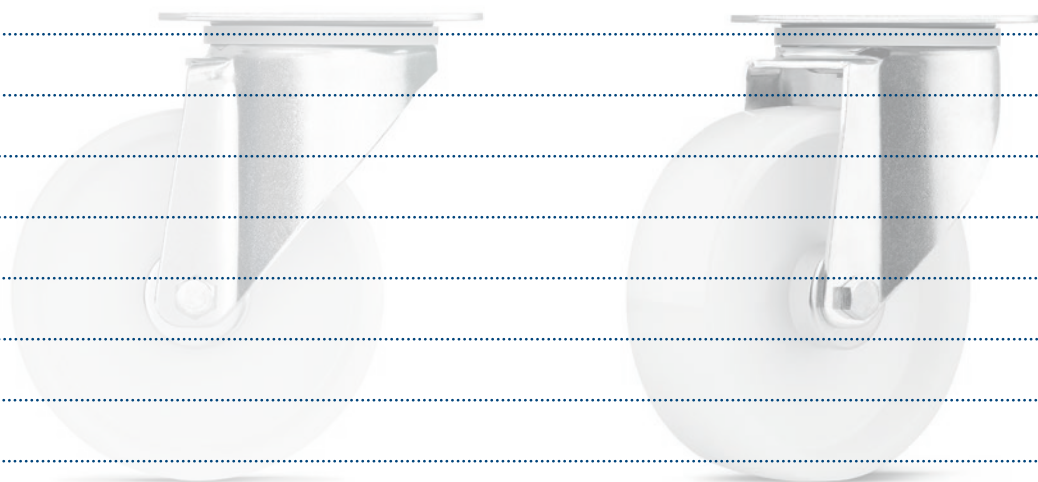

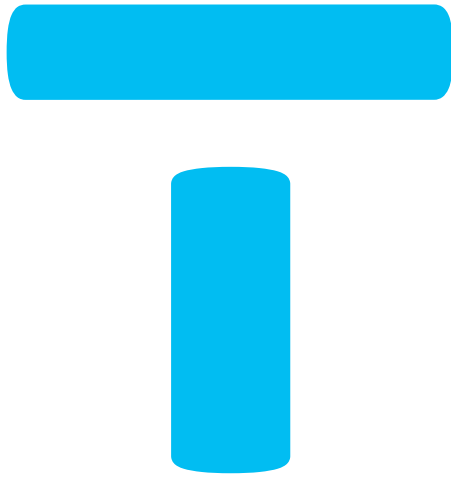

ANTECKNINGAR

