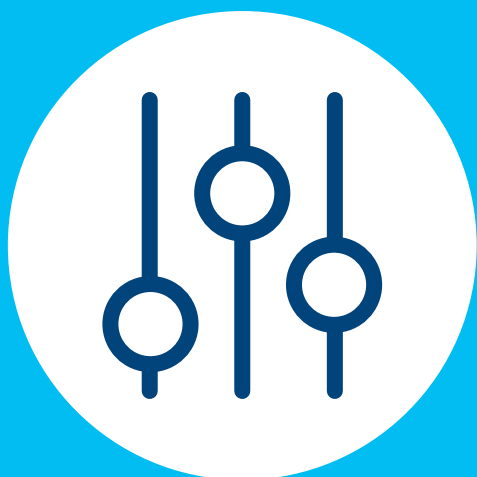



Vores
24h
katalog



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





INDEX

T VORES 24H KATALOG - GODT AT VIDE

Vores 24h katalog: Hvad finder du her?	6
Kontakt os i Skandinavien	7
Hvordan vi navngiver vores hjul	8
Vores hjul - se applikationer	12

T PRODUKTER TIL

RENGØRING	13
Rengøringsvogn	14
Hotelvogn	16
MAD & CATERING	19
Stikvogne til ovne	20
Madtransportvogne	24
Bakkevogne	27
Serveringsvogne	34
Transportvogne	38
MØBLER & STOLE	45
Borde	46
Kontorstole	49
Opbevaring	53
Whiteboard	69
Flip-overs	73
Tunge møbler	79
Biblioteksvogne	82
UNDERHOLDNING & MUSIK	89
Sceneudstyr	90
Flightcases	95
DETAILHANDEL	99
Displays	100
Kunde- og transportvogne	118
INTERN LOGISTIK	123
Lette transportvogne	124
Tunge transportvogne	137
Palleløftere	145
Trucks & AGV'er	149
Plukvogne	152
MASKINER & VÆRKSTEDER	157
Mobile kraner	158
Arbejdsplatforme	159
Maskinkonstruktion	162
Transportvogne	164
Værktøjsvogne	181
Affaldshåndtering	183
TILLBEHØR	187
Løse hjul	188
Befæstigelsestapper	203



TENTE HVEM ER VI?

Det er meningsfulde begreber, der falder ind under ordet "mobilitet": forskydning, bevægelse, fleksibilitet eller kørsel. De karakteriserer alle vores moderne liv og er afgørende for fremgang og udvikling, derfor arbejder vi i vores firma hver dag for at fremskynde mobiliteten. Med hjul, et kompromisløst krav til kvalitet og frem for alt med et tydeligt markedsløfte: **Better Mobility. Better Life**

Siden 1923 har TENTE udviklet intelligente mobilitetsløsninger der forbedrer folks liv og deres arbejdssituation mærkbart. Løsninger, som øger produktiviteten, giver øget sikkerhed og åbner nye horisonter når det gælder design, bæredygtighed, holdbarhed og miljøvenlighed - mere specifikt på alle områder af livet. Det spiller ingen rolle om det handler om industri, handel, medicoteknik eller svær godstransport. Om det drejer sig om maskinfremstilling, intralogistik, drivanordninger eller møbelindustrien: hjul af mærket TENTE sætter nye standarder og afgørende ændringer i bevægelse. Vi nyder vores kunders tillid, ikke kun på grund af den høje produktkvalitet og innovationsglæde, men især på grund af den nære kundepleje på fem kontinenter.

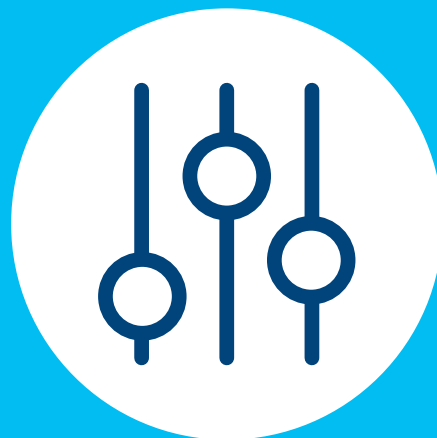


VORES 24H KATALOG HVAD FINDER DU HER?



LET OG HURTIGT AT FINDE DET RETTE PRODUKT.

Med vores 24h katalog bliver det lettere at finde det rette produkt til den rette applikation pga. vores opdeling i industrier og applikationer.



OPDAG EGENSKABERNE VED VORES HJUL.

Vores 24h katalog giver dig mulighed for hurtigt at finde de tekniske egenskaber på de hjul du har valgt.



BESTILLER DU FRA SORTIMENTET I VORES 24H KATALOG, KAN DU REGNE MED DE HURTIGSTE LEVERINGSTIDER:

- Sortimentet lagerføres.
- Din bestilling sendes senest dagen efter.

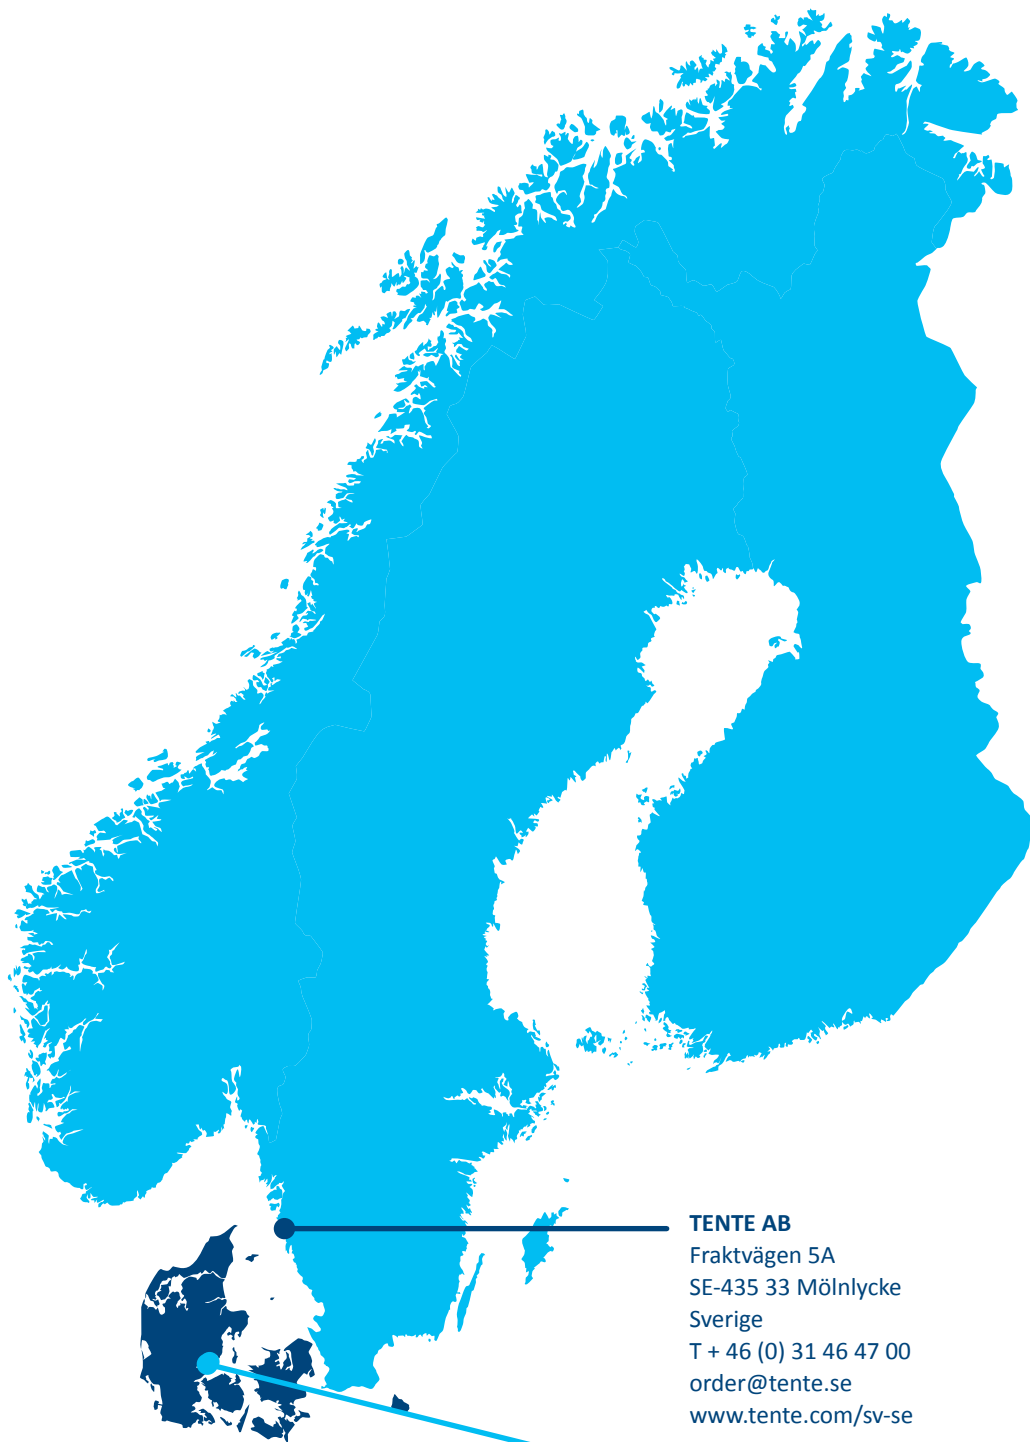


DIN ORDE LEVERERES HOS DIG!

Du har din ordre 1-3 dage efter vi har modtaget den.

TENTE

KONTAKT OS I SKANDINAVIEN



TENTE AB

Fraktvägen 5A
SE-435 33 Mölnlycke
Sverige
T + 46 (0) 31 46 47 00
order@tente.se
www.tente.com/sv-se

TENTE A/S

Birkemosevej 32
DK-8361 Hasselager
Danmark
T + 45 70 10 82 10
info@tente.dk
www.tente.com/da-dk

VORES 24H KATALOG

HVORDAN VI NAVNGIVER VORES HJUL

Effektiv navngivning

For at forenkle udvalgsprocessen, har vi udviklet et ordrenummersystem, som betegner alle produkttegenskaberne.

Forklaring på TENTEs ordrenummersystem

Den enkle og logisk organiserede struktur i TENTE-ordrenummersystem muliggør at du hurtigt kan identificere hvert hjul.

Nummeret består af tre grupper, hvor alle komponenter i hjulet er unikt identificerede.

GAFFEL				HJUL				BEFÆSTIGELSE	
3	4	7	0	I	T	P	100	P62	105 X 85
Materiale	Gaffelform	Drejekrans	Hjultype	Hjulfælg	Hjulbane	Leje	Hjuldiameter (mm)	Type af befæstigelse	Dimensioner på befæstigelse (mm)

EKSEMPEL



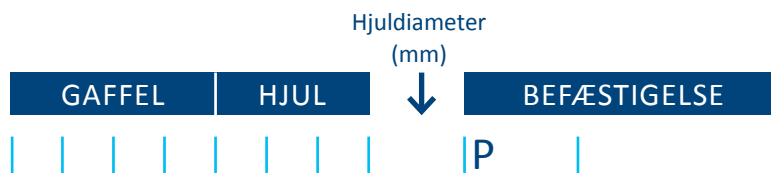
3470 | ITP | 100 | P62 - 105x85

3	Materiale	Presset stålplade
4	Gaffelform	Bred
7	Drejekrans	Dobbelt kuglekrans
0	Hjultype	Drejeligt hjul
I	Hjulfælg	Aluminium
T	Hjulbane	Polyuretan
P	Leje	DIN-kugleleje
100	Hjuldiameter	(mm)
P62	Type af befæstigelse	Firkantplade
105 X 85	Dimensioner for befæstigelse (mm)	105 x 85 mm



VORES 24H KATALOG

HVORDAN VI NAVNGIVER VORES HJUL



GAFFEL

	Materiale	Gaffelform	Drejekrans	Hjultype
0	Tråd og andre profiler af metal	Lukket	Fast stift	Drejeligt hjul
1	Stålblade, let	Kantet	Enkelt kuglebane	Retningsbremse
2	Stålblade, medium	Ret	Drejelig stift	Totalbremse, medløbende
3	Stålblade, svær	Slank	Enkelt kuglekrans	LA-hjulbremse
4	Stålblade, extra svær	Bred	DIN-kugeleleje	Central-, total- eller retningsbremse
5	Polyamid	Dobbelthjul, lukket med hals	Aksial- og kegle-rulleleje	Hjulbremse
6	Trykstøbt zink	Bred, forstærket	Dobbelt kuglekrans	Central-, totalbremse
7	Rustfri apparathjul	Affjedret	Dobbelt kuglekrans, nittet	Totalbremse
8	Rustfri transporthjul	Med specialfunktion	Dobbelt kuglekrans, nittet	Fast hjul
9	Stål, ekstra svær	Dobbelthjul	Fri til fast hjul	Med specialfunktion
A	Polypropylen	Dobbelthjul, lukket		

HJUL

	Hjulfælg	Hjulbane	Leje
A	–	Polyuretan, sprøjtetøbt	Uforarbejdet nav
B	Varmebestandigt, syntetisk material	PVC, sprøjtetøbt	Boring med pasnot
C	Polyuretan, støbt	Polyuretan, støbt HITEC	DIN-kugleleje, rustfri
D	Svejst stål.	Støtabsorberende, varmebestandigt	Rulleleje, rustfri
E	Stål, jern	Elastisk gummi, sort, vulkaniseret	Konuskugleleje, rustfri
F	Støbegods	Elastisk gummi, blå, afsmitningsfri	Flangehjul
G	Enkelt-sided form	Termoplastisk gummi, elektrisk ledende	Selvsmørende lejbøsning
H	Dæmpende hjulfælg (hybrid)	Elektrisk ledende	Glideleje med trådfang
I	Aluminium	Massiv gummi, afsmitningsfri	Glideleje u/trådfang og aftandsrør
J	Trykstøbt zink	Termoplastisk gummi	Rulleleje med trådfang
K	–	Polypropylen, blød	Konuskugleleje
L	Træ	Massiv gummi, «Yellowline»	Rulleleje med aftandsrør
M	Polyamid PA, supersvær udførsel	Sporrille	Glideleje, rustfri
N	Rustfrit stål / Nirosta	Opskummet polyuretan	Enkelt-sided, lukket
O	–	Identisk med hjulfælg	Glideleje uden trådfang
P	Polypropylen PP	Luftgummi, langrillet	DIN-kugleleje
Q	Polyuretan, sprøjtet	Luftgummi, blokprofil	Keglekugleleje
R	–	Massiv gummi, sort, recycled	Rulleleje uden trådfang
S	Stålblade, svær	Polyuretan, støbt, elektrisk ledaende	Rulleleje, støddæmpet
T	Polyamid PA, svær	Polyuretan, støbt	DIN-kugleleje, støddæmpet
U	Polyamid PA	Polyamid	Glideleje med kunststofbøsning
V	Massiv gummi	massiv gummi, sort	–
W	Varmebestandigt, termoplast. kunststof	Massiv gummi, blød kerne	–
X	Polyamid PA, elektrisk ledende	Til affaldscontainere	DIN-kugleleje med gummitætning
Y	Polypropylen PP, elektrisk ledende	Massiv gummi, sort, elektrisk ledende	DIN-kugleleje, RS eller 2RS
Z	Hjul med flange	–	Boring ubearbejdet



BEFÆSTIGELSE

Type af plade

P	P 30	Centerhulsbefæstigelse
	P 40	Plade 60 x 60 mm
	P 41	Plade 55 x 55 mm
	P 50	Plade 77 x 67 mm
	P 62	Plade 105 x 85 mm
	P 63	Plade 137 x 105 mm
	P 64	Plade 175 x 140 mm
	P 65	Plade 200 x 160 mm
	P 66	Plade 250 x 200 mm
	P 67	Plade med centralbremse
S	S 70	Tap med gevind
B	B 10	Stoletap
L	L 51	Snaplås til tap B10



PRODUKTER TIL RENGØRING

RENGØRING

Rengøringsvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, hul til befæstigelse. Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang.



Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 75 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 103 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	10	64,5	103	75	5320PIP075L51-10	4031582355000
								
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	25	10	73	103	75	5325PJP075L51-10	4031582355024
								

Information

Befæstigelsesfinder findes under kapitel Befæstigelsestapper .
 Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

RENGØRING

Rengøringsvogne

Lettere transport af tungere vogn

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse 								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Information

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Lettere vogne

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, hul til befæstigelse.



Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 54 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	10	55	10	49	54	40	AA20PJI050L51-10	4031582335750
									
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	10	55	10	63	54	40	AA25PJI050L51-10	4031582335767
									

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, hul til befæstigelse. Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang.



Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 75 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 103 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	10	64,5	103	75	5320PIP075L51-10	4031582355000
								
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	25	10	73	103	75	5325PJP075L51-10	4031582355024
								

Information

Befæstigelsesfinder findes under kapitel Befæstigelsestapper .
 Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



PRODUKTER TIL MAD&CATERING

MAD & CATERING

Stikvogne til ovn

Varmefaste hjul

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse

Hjulfælg: aluminium

Hjulbane: varmebestandigt silikonegummi, dæmpende, selvsmørende teflonbøsning

 **Belastning (dynamisk):** 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 30 / + 250 °C

 **Byggehøjde:** 128 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	35	13	41	128	80	8470IDG100P30-13	4031582432992
Drejelige hjul	100	35	13	41	128	80	8477IDG100P30-13	4031582433005



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

MAD & CATERING

Stikvogne til ovn

Varmefaste hjul

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse

Hjulfælg: aluminium




























Hjulbane: varmebestandigt silikonegummi, dæmpende, selvsmørende teflonbøsning

 **Belastning (dynamisk):** 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 30 / + 250 °C

 **Byggehøjde:** 128 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									8470IDG100P62	4031582346701
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		
Faste hjul									8478IDG100P62	4031582347098
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	80		
Drejelige hjul									8477IDG100P62	4031582433012
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

MAD & CATERING

Stikvogne til ovn

Varmebestandige hjul

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejkrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.







Hjul lavet af varmebestandig syntetisk materiale, selvsmørende glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 - 125 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 280 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 128 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	80	35	13	44,5	108	100	8470BOG080P30- 13	4031582432961
	100	35	13	41	128	125	8470BOG100P30-13	4031582373394



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

MAD & CATERING

Stikvogne til ovn

Varmebestandige hjul

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.




























Hjul lavet af varmebestandig syntetisk materiale, selvsmørende glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 - 125 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 280 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 128 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470BOG080P62	4031582347241
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	8470BOG100P62	4031582346688
Faste hjul										
	80	35	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478BOG080P62	4031582347258
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	125	8478BOG100P62	4031582347074
Drejelige hjul										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477BOG080P62	4031582432954
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	8477BOG100P62	4031582432985

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

MAD & CATERING

Madtransportvogne

Skånsom kørsel

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 155 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	34	13	41	128	160	3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13	40	155	160	3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Drejeligt hjul med totalbremse	100	34	13	41	128	160	3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13	40	155	160	3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MAD & CATERING

Madtransportvogne

Skånsom kørsel

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid



























Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 250 kg





 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 155 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3470UFR100P62 blue	4031582304411
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62 blue	4031582304442
Drejeligt hjul med totalbremse										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62 blue	4031582305890
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62 blue	4031582305920
Faste hjul										
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62 blue	4031582306972

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	
Kørselsstøj	
Slid	
Rustbeskyttelse	

MAD & CATERING

Madtransportvogne

Skånsom kørsel - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning.

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470UFX160P63	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UFX200P63	4031582312652
Drejeligt hjul med totalbremse 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8477UFX100P62	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UFX125P62	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	8477UFX160P63	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300	8477UFX200P63	4031582313055
Faste hjul 	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	8478UFX100P62	4031582339390
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478UFX160P63	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UFX200P63	4031582313376

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

MAD & CATERING

Bakkevogne

Testet hjul for udemærket mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	75	25	11	24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse								
	75	25	11	24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Bakkevogne

Testet hjul for udemærket mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MAD & CATERING

Bakkevogne

Ekstra lydsvag og skånsom

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, opskummet, afsmitningsfri, DIN-kugleleje.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 60 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 135 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	30	11	38	135	60	2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11	41	160	100	2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11	45	185	100	2470PNP150P30	4031582421934
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	30	11	38	135	60	2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11	41	160	100	2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11	36	185	100	2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Bakkevogne

Testet hjul - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen















Hjulbane: TENTEprene, (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	50	19	11	24	69	40	7470PJO050P30-11	4031582350920
	75	25	11	24	100	75	7470PJO075P30-11	4031582350982
	100	32	11	38	135	80	7470PJO100P30-11	4031582350111
	100	32	13	38	135	80	7470PJO100P30-13	4031582350166
	125	32	11	41	160	100	7470PJO125P30-11	4031582349979
	125	32	13	41	160	100	7470PJO125P30-13	4031582350333
Drejeligt hjul med hjulbremse								
	50	19	11	24	69	40	7475PJO050P30-11	4031582350937
	75	25	11	24	100	75	7477PJO075P30-11	4031582350999
	100	32	11	43,5	135	80	7477PJO100P30-11	4031582350135
	100	32	13	43,5	135	80	7477PJO100P30-13	4031582350180
	125	32	11	41	160	100	7477PJO125P30-11	4031582349955
	125	32	13	41	160	100	7477PJO125P30-13	4031582350357

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

MAD & CATERING

Bakkevogne

Testet hjul - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstelse.

Hjulfælg: Polypropylen




























Hjulbane: TENTEprene, (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7470PJO050P40	4031582350968
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7470PJO075P40	4031582351026
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	7470PJO100P50	4031582350128
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7470PJO125P50	4031582349962
Drejeligt hjul med hjulbremse										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7475PJO050P40	4031582350975
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60	7477PJO075P40	4031582351033
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	7477PJO100P50	4031582350159
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7477PJO125P50	4031582349948
Faste hjul										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	7478PJO100P50	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	7478PJO125P50	4031582349931

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

MAD & CATERING

Bakkevogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Information

Findes også i sort (RAL 9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Bakkevogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5370PJP125P50	4031582347487
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5377PJP125P50	4031582368796



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MAD & CATERING

Serveringsvogne

Mindsket lydniveau

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, opskummet, afsmitningsfri, DIN-kugleleje.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 60 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 135 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	30	11	38	135	60	2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11	41	160	100	2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11	45	185	100	2470PNP150P30	4031582421934
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	30	11	38	135	60	2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11	41	160	100	2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11	36	185	100	2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Serveringsvogne

Testet hjul for udemærket mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	75	25	11	24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse								
	75	25	11	24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Serveringsvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Information

Findes også i sort (RAL 9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MAD & CATERING

Serveringsvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5370PJP125P50	4031582347487
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5377PJP125P50	4031582368796



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MAD & CATERING

Transportvogne

Testet hjul - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen















Hjulbane: TENTEprene, (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	50	19	11	24	69	40	7470PJO050P30-11	4031582350920
	75	25	11	24	100	75	7470PJO075P30-11	4031582350982
	100	32	11	38	135	80	7470PJO100P30-11	4031582350111
	100	32	13	38	135	80	7470PJO100P30-13	4031582350166
	125	32	11	41	160	100	7470PJO125P30-11	4031582349979
	125	32	13	41	160	100	7470PJO125P30-13	4031582350333
Drejeligt hjul med hjulbremse								
	50	19	11	24	69	40	7475PJO050P30-11	4031582350937
	75	25	11	24	100	75	7477PJO075P30-11	4031582350999
	100	32	11	43,5	135	80	7477PJO100P30-11	4031582350135
	100	32	13	43,5	135	80	7477PJO100P30-13	4031582350180
	125	32	11	41	160	100	7477PJO125P30-11	4031582349955
	125	32	13	41	160	100	7477PJO125P30-13	4031582350357

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

MAD & CATERING

Transportvogne

Testet hjul - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen




























Hjulbane: TENTEprene, (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7470PJO050P40	4031582350968
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7470PJO075P40	4031582351026
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	7470PJO100P50	4031582350128
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7470PJO125P50	4031582349962
Drejeligt hjul med hjulbremse										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7475PJO050P40	4031582350975
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60	7477PJO075P40	4031582351033
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	7477PJO100P50	4031582350159
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7477PJO125P50	4031582349948
Faste hjul										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	7478PJO100P50	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	7478PJO125P50	4031582349931

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

MAD & CATERING

Transportvogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 155 mm

 **Hjul-Ø:** 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	125	40	13	40	155	160	3470UFP125P30-13	4031582381412
Drejeligt hjul med totalbremse	125	40	13	40	155	160	3477UFP125P30-13	4031582381504



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MAD & CATERING

Transportvogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




























Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	34		80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Faste hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MAD & CATERING

Transportvogne

Skånsom kørsel - rustfri

Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning.

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470UFX160P63	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UFX200P63	4031582312652
Drejeligt hjul med totalbremse 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8477UFX100P62	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UFX125P62	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	8477UFX160P63	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300	8477UFX200P63	4031582313055
Faste hjul 	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	8478UFX100P62	4031582339390
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478UFX160P63	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UFX200P63	4031582313376

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●





PRODUKTER TIL MØBLER&STOLE

MØBLER OG STOLE

Borde

Bløde gulve















Drejeligt hjul, gaffel af polypropylen, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse. Hjul af polypropylen, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 10 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 39 - 56 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									
	35	6	38	8	33,5	39	20	A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8	36	44	10	5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8	48	56	40	A520POI050L51-8	4031582317305
Drejeligt hjul med hjulbremse									
	40	6	38	8	52	44	10	5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8	62	56	40	A525POI050L51-8	4031582317428



Information

Befæstigelses finder findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Borde

Smallere design

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid
Hjulbane: Polyuretan
Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	55	11	37	10	18	47	57	40	5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50	5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Drejeligt hjul med vægtbremse	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Inform

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Borde

Tungere bord, højere mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid


















Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 50 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 50	 13	 47,5	 10	 23	 40,5	 50	 100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
 Drejeligt hjul med vægtbremse	 50	 13	 47,5	 10	 23	 51	 50	 100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Kontorstole


Bløde gulve















Drejeligt hjul, gaffel af polypropylen. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 10 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 39 - 56 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									
	35	6	38	8	33,5	39	20	A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8	36	44	10	5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8	48	56	40	A520POI050L51-8	4031582317305
Drejeligt hjul med hjulbremse									
	40	6	38	8	52	44	10	5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8	62	56	40	A525POI050L51-8	4031582317428



Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Kontorstole

Hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen



Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 54 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	10	55	10	49	54	40	AA20PJI050L51-10	4031582335750
									
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	10	55	10	63	54	40	AA25PJI050L51-10	4031582335767
									

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Kontorstole

Smalere design

















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid
Hjulbane: Polyuretan
Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									5925UAI055L51-10	4031582406351
	55	11	37	10	18	47	57	40	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Drejeligt hjul med vægtbremse									5925UAI055L51-10	4031582406405
	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Kontorstole

Større opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 70 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 68 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	65	13.9	46	10	23	56	68	40	5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70	5920PJI075L51-10 9011	4031582434026



Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Let opbevaring


Fast hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel








Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, pladebefæstigelse

 **Belastning (dynamisk):** 25 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 17 - 34 mm

 **Hjul-Ø:** 14 - 45 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Faste hjul									
	14	14	30 x 17	20	4	17	25	2198UOI014P60-30x17	4031582030044
	25	13	40 x 17	30	4,5	28	25	2198UOI025P60-40x17	4031582300284
	30	15	45 x 20	35	5,5	34	30	2198UOI030P60-45X20	4031582030068
	45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40	2198UOI045P60-67x24	4031582030075



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Let opbevaring









Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejkrans med enkel kuglekrans, hjul nittet i gaffel.
Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, pladebefæstigelse

 **Belastning (dynamisk):** 10 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 36 - 66 mm

 **Hjul-Ø:** 25 - 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10		1430POI025P60-35x30	4031582336658
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20		1430POI032P60-38X32	4031582336665
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25		1430POI038P60-46x38	4031582336672
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40		1430POI050P60-59X47	4031582336689



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Let opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 70 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	11	25	70	40	1470PAO050P30-11	4031582338461
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	11	25	70	40	1475PAO050P30-11	4031582338485



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Let opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 70 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1470PAO050P40	4031582335347
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1475PAO050P40	4031582331455



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Tungere opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 135 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	50	19	11	24	69	40	2470PJI050P30-11	4031582010077
	75	25	11	24	100	75	2470PJH075P30-11	4031582419955
	100	32	11	38	135	80	2470PJO100P30-11	4031582010411
Drejeligt hjul med hjulbremse								
	50	19	11	24	69	40	2475PJI050P30-11	4031582050059
	75	25	11	24	100	75	2477PJH075P30-11	4031582419900
	100	32	11	43,5	135	80	2477PJO100P30-11	4031582050387

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Tungere opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 135 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2470PJI050P40	4031582010053
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2470PJH075P40	4031582413731
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		2470PJO100P50	4031582010428
Drejeligt hjul med hjulbremse											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		2475PJI050P40	4031582050035
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		2477PJH075P40	4031582413724
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		2477PJO100P50	4031582050394
Faste hjul											
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		2478PJI050P41	4031582030013
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		2478PJH075P60	4031582432459
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		2478PJO100P50	4031582030303

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Tungere opbevaring

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi),

afsmitningsfri, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 70 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	11	25	69	70	2970PJI050P30-11	4031582418842
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	11	25	69	70	2975PJI050P30-11	4031582418859



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Bløde gulve















Drejeligt hjul, gaffel af polypropylen, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse. Hjul af polypropylen, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 10 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 39 - 56 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									
	35	6	38	8	33,5	39	20	A520UOI035L51-8	4031582317206
	40	6	38	8	36	44	10	5520POI040L51-8	4031582317220
	50	7	54	8	48	56	40	A520POI050L51-8	4031582317305
Drejeligt hjul med hjulbremse									
	40	6	38	8	52	44	10	5525POI040L51-8	4031582317411
	50	7	54	8	62	56	40	A525POI050L51-8	4031582317428



Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen



Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 54 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	10	55	10	49	54	40	AA20PJI050L51-10	4031582335750
									
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	10	55	10	63	54	40	AA25PJI050L51-10	4031582335767
									

Information

Befæstigelsesfinder findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Lav byggehøjde

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 47 mm

 **Hjul-Ø:** 40 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40	5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40	5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
										
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40	5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40	5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Smallere design

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan



















Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	55	11	37	10	18	47	57	40	5920UAI055L51-10	4031582406351
									5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50		
Drejeligt hjul med vægtbremse										
	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10	4031582406405
									5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432
	65	11	39,5	10	18	76	67	50		

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Bløde gulve



















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.
Hjul af polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 88 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100	5520UOI075L51-11	4031582310641
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100	5525UOI075L51-11	4031582310689
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Bløde gulve, lav byggehøjde

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.
Hjul af Polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 31 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 35	 11	 52	 10		 37	 31	 50	5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 35	 11	 52	 10		 45	 31	 50	5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
										
Drejelige hjul	 75	 8	 53	 10	 20	 62	 77	 50	5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 8	 53	 10	 20	 87	 77	 50	5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Til hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 68 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
 <p>Drejelige hjul</p>	65	7	42	10	23	53	68	50	5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	75	8	42	10	23	53	77	50	5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	65	7	42	10	23	77	68	50	5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	75	8	42	10	23	77	68	50	5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919
 <p>Drejelige hjul</p>	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Tungere bord, højere mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid



Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 50 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
										
Drejeligt hjul med vægtbremse	50	13	47,5	10	23	51	50	100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Opbevaring

Større opbevaring

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid



Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 68 - 100 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
 Drejelige hjul	65	13.9	46	10	23	56	68	40	5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70	5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
	100	20	73	11	40	88	100	100	5920UAP100L51-11 RAL9011	4031582434903
 Drejeligt hjul med vægtbremse	65	13.9	46	10	23	67	68	40	5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70	5925PJI075L51-10 9011	4031582434019
	100	20	73	11	40	102	100	100	5925UAP100L51-11 RAL9011	4031582434910

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i hvid (RAL9002) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MØBLER OG STOLE

Whiteboards

Bløde gulve



















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.
Hjul af polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 88 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100	5520UOI075L51-11	4031582310641
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100	5525UOI075L51-11	4031582310689
										

information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Whiteboards

Smallere design

















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid
Hjulbane: Polyuretan
Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									5920UAI055L51-10	4031582406351
	55	11	37	10	18	47	57	40	5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Drejeligt hjul med vægtbremse									5925UAI055L51-10	4031582406405
	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Whiteboards

Bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

















Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 68 - 100 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	65	13.9	46	10	23	56	68	40	5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70	5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
	100	20	73	11	40	88	100	100	5920UAP100L51-11 RAL9011	4031582434903
Drejeligt hjul med vægtbremse										
	65	13.9	46	10	23	67	68	40	5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70	5925PJI075L51-10 9011	4031582434019
	100	20	73	11	40	102	100	100	5925UAP100L51-11 RAL9011	4031582434910

Information

Befæstigelser findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i hvid (RAL9002) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Whiteboards

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, drejekrans med DIN-kugleleje, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 90 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 78 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	15	10	23	78	90	5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	15	10	23	78	90	5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782



Drejeligt hjul med hjulbremse



Information

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, hul til befæstigelse.



Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 54 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	10	55	10	49	54	40	AA20PJI050L51-10	4031582335750
									
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	10	55	10	63	54	40	AA25PJI050L51-10	4031582335767
									

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Lav byggehøjde

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 47 mm

 **Hjul-Ø:** 40 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40	5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40	5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
										
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40	5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40	5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Smalere design



















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid
Hjulbane: Polyuretan
Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	55	11	37	10	18	47	57	40	5920UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50	5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
	Drejeligt hjul med vægtbremse									
55		11	37	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Bløde gulve


















Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.
Hjul af polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 88 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 75	 10	 65	 11	 45	 73	 88	 100	5520UOI075L51-11	4031582310641
 Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 10	 65	 11	 45	 106	 88	 100	5525UOI075L51-11	4031582310689

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Bløde gulve, lav byggehøjde

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.
Hjul af Polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 31 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 35	 11	 52	 10		 37	 31	 50	5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 35	 11	 52	 10		 45	 31	 50	5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
										
Drejelige hjul	 75	 8	 53	 10	 20	 62	 77	 50	5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 8	 53	 10	 20	 87	 77	 50	5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Flipovers

Til hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 68 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
 <p>Drejelige hjul</p>	65	7	42	10	23	53	68	50	5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	75	8	42	10	23	53	77	50	5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	65	7	42	10	23	77	68	50	5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	75	8	42	10	23	77	68	50	5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919
 <p>Drejelige hjul</p>	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Tunge møbler

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid


















Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 50 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 50	 13	 47,5	 10	 23	 40,5	 50	 100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
 Drejeligt hjul med vægtbremse	 50	 13	 47,5	 10	 23	 51	 50	 100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Tunge møbler

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, drejekrans med DIN-kugleleje, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 90 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 78 - 103 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	15	10	23	78	90	5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
	100	20	10	32	103	100	5940UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582347296
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	15	10	23	78	90	5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
	100	20	10	32	103	100	5945UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582350661

Information

Findes også i sort (RAL9011) udførsel!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Tunge møbler

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, drejekrans med DIN-kugleleje, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 124 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100	5940UAP100P50 RAL9002	4031582349467
Drejeligt hjul med totalbremse	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100	5947UAP100P50 RAL9002	4031582368765



Information

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Biblioteksvogne

Lydløs transport

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, opskummet, afsmitningsfri, DIN-kugleleje.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 60 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 135 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	30	11	38	135	60	2470PNP100P30-11	4031582429671
	125	32	11	41	160	100	2470PNP125P30	4031582421910
	150	32	11	45	185	100	2470PNP150P30	4031582421934
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	30	11	38	135	60	2477PNP100P30	4031582421958
	125	32	11	41	160	100	2477PNP125P30	4031582421972
	150	32	11	36	185	100	2477PNP150P30	4031582422009

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Biblioteksvogne

Lydsvag og let transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse 								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Information

Findes også i sort (RAL 9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

MØBLER OG STOLE

Biblioteksvogne

Lydsvag og let transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5370PJP125P50	4031582347487
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5377PJP125P50	4031582368796



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Biblioteksvogne

Bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, drejekrans med DIN-kugleleje, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 90 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 78 - 103 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	15	10	23	78	90	5940UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370768
	100	20	10	32	103	100	5940UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582347296
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	15	10	23	78	90	5945UAP075P30-10 LH RAL9002	4031582370782
	100	20	10	32	103	100	5945UAP100P30-10 LH RAL9002	4031582350661

Information

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MØBLER OG STOLE

Biblioteksvogne

Bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, drejekrans med DIN-kugleleje, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 124 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100	5940UAP100P50 RAL9002	4031582349467
Drejeligt hjul med totalbremse	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100	5947UAP100P50 RAL9002	4031582368765



Information

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○





PRODUKTER TIL MUSIK& UNDERHOLDNING

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Sceneudstyr

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid


















Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 50 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 50	 13	 47,5	 10	 23	 40,5	 50	 100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
 Drejeligt hjul med vægtbremse	 50	 13	 47,5	 10	 23	 51	 50	 100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Sceneudstyr

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Sceneudstyr

Transporthjul med bedre mobilitet

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang, med trådfang.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 99 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	10	31,4	99	100	2970PJP075P30-10	4031582302721
Drejeligt hjul med totalbremse	75	25	10	31,4	99	100	2977PJP075P30-10	4031582302936



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Sceneudstyr

Transporthjul med bedre mobilitet

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang, med trådfang.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 102 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	2970PJP075P50	4031582302738
Drejeligt hjul med totalbremse	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	2977PJP075P50	4031582302943



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Sceneudstyr

Robuste transporthjul

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 250 - 300 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 125 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300	3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300	3470ITP125P63	4031582303704
Drejeligt hjul med totalbremse										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3477ITP125P62	4031582418712
Faste hjul										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250	3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11		125	300	3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Flightcases

Let og ergonomisk transport

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 155 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	34	13	41	128	160	3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13	40	155	160	3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Drejeligt hjul med totalbremse	100	34	13	41	128	160	3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13	40	155	160	3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

UNDERHOLDNING OG MUSIK

Flightcases

Let og ergonomisk transport

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 250 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 155 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3470UFR100P62 blue	4031582304411
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62 blue	4031582304442
Drejeligt hjul med totalbremse 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62 blue	4031582305890
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62 blue	4031582305920
Faste hjul 	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62 blue	4031582306958
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62 blue	4031582306972

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○





PRODUKTER TIL DETAILHANDEL

DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdiaplays


Fast hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel








Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, pladebefæstigelse

 **Belastning (dynamisk):** 25 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 17 - 34 mm

 **Hjul-Ø:** 14 - 45 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Faste hjul									
	14	14	30 x 17	20	4	17	25	2198UOI014P60-30x17	4031582030044
	25	13	40 x 17	30	4,5	28	25	2198UOI025P60-40x17	4031582300284
	30	15	45 x 20	35	5,5	34	30	2198UOI030P60-45X20	4031582030068
	45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40	2198UOI045P60-67x24	4031582030075



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays


Enkle butiksdysplays









Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med enkel kuglekrans, hjul nitted i gaffel.
Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, pladebefæstigelse

 **Belastning (dynamisk):** 10 - 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 36 - 66 mm

 **Hjul-Ø:** 25 - 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10	1430POI025P60-35x30	4031582336658
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	1430POI032P60-38X32	4031582336665
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25	1430POI038P60-46x38	4031582336672
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	1430POI050P60-59X47	4031582336689



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdysplays

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejkrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Polyuretan, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggeøjde:** 70 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	11	25	70	40	1470PAO050P30-11	4031582338461
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	11	25	70	40	1475PAO050P30-11	4031582338485



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>



DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdysplays

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejkrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.
 Hjulfælg: Polypropylen
 Hjulbane: Polyuretan, glideleje

-  **Belastning (dynamisk):** 40 kg
-  **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C
-  **Byggehøjde:** 70 mm
-  **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1470PAO050P40	4031582335347
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1475PAO050P40	4031582331455
										

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdysplays

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 135 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	50	19	11	24	69	40	2470PJI050P30-11	4031582010077
	75	25	11	24	100	75	2470PJH075P30-11	4031582419955
	100	32	11	38	135	80	2470PJO100P30-11	4031582010411
Drejeligt hjul med hjulbremse								
	50	19	11	24	69	40	2475PJI050P30-11	4031582050059
	75	25	11	24	100	75	2477PJH075P30-11	4031582419900
	100	32	11	43,5	135	80	2477PJO100P30-11	4031582050387

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdysplays

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 - 135 mm

 **Hjul-Ø:** 50 - 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2470PJI050P40	4031582010053
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJH075P40	4031582413731
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	2470PJO100P50	4031582010428
Drejeligt hjul med hjulbremse										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2475PJI050P40	4031582050035
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJH075P40	4031582413724
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	2477PJO100P50	4031582050394
Faste hjul										
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40	2478PJI050P41	4031582030013
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJH075P60	4031582432459
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	2478PJO100P50	4031582030303

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Butiksdiscs med bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	75	25	11	24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse								
	75	25	11	24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Butiksdisplays med bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

DETAILHANDEL

Displays

Enkle butiksdiskys med bedre mobilitet

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi),

afsmitningsfri, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 70 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 69 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	19	11	25	69	70	2970PJI050P30-11	4031582418842
Drejeligt hjul med hjulbremse	50	19	11	25	69	70	2975PJI050P30-11	4031582418859



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

DETAILHANDEL

Displays

Butiksdisplays med bedre mobilitet

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang, med trådfang.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 99 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	10	31,4	99	100	2970PJP075P30-10	4031582302721
Drejeligt hjul med totalbremse	75	25	10	31,4	99	100	2977PJP075P30-10	4031582302936



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

DETAILHANDEL

Displays

Butiksdisplays med bedre mobilitet

Drejeligt dobbelthjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang, med trådfang.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 102 mm

 **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	2970PJP075P50	4031582302738
Drejeligt hjul med totalbremse	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	2977PJP075P50	4031582302943



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○



DETAILHANDEL

Displays

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, hul til befæstigelse.
Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang.
Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

-  **Belastning (dynamisk):** 75 kg
-  **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C
-  **Byggeøjde:** 103 mm
-  **Hjul-Ø:** 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	75	25	10	64,5	103	75	5320PIP075L51-10	4031582355000
								
Drejeligt hjul med hjulbremse	75	25	10	73	103	75	5325PJP075L51-10	4031582355024
								

Information

Befæstigelser findes under kapitel Befæstigelsestapper .
Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Lav byggehøjde med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 47 mm

 **Hjul-Ø:** 40 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 39	 33,5	 40	5920PJI040L51-10 LOW	4031582359855
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 33,5	 40	5925PJI040L51-10 LOW	4031582359862
										
Drejelige hjul	 40	 12	 52	 10	 15,2	 37	 47	 40	5920PJI040L51-10 HIGH	4031582356748
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 40	 12	 52	 10	 15,2	 45	 47	 40	5925PJI040L51-10 HIGH	4031582356755
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Smallere design

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid. Hjulfælg: Polyamid
Hjulbane: Polyuretan
Glideleje, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggeøjde:** 57 - 67 mm

 **Hjul-Ø:** 55 - 65 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggeøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	55	11	37	10	18	47	57	40	5925UAI055L51-10	4031582406351
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50	5920UAI065L51-10 DOM18	4031582433395
Drejeligt hjul med vægtbremse	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10	4031582406405
	65	11	39,5	10	18	76	67	50	5925UAI065L51-10 DOM18	4031582433432

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

DETAILHANDEL

Displays

Bløde gulve, lav byggehøjde

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.
Hjul af Polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 31 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 35 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	 35	 11	 52	 10		 37	 31	 50	5920UOI035L51-10 LOW	4031582356731
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 35	 11	 52	 10		 45	 31	 50	5925UOI035L51-10 LOW	4031582356779
										
Drejelige hjul	 75	 8	 53	 10	 20	 62	 77	 50	5920UOI075L51-10 DOM20	4031582310962
										
Drejeligt hjul med hjulbremse	 75	 8	 53	 10	 20	 87	 77	 50	5925UOI075L51-10 DOM20	4031582311242
										

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Displays

Til hårde gulve

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 50 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 68 - 77 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
 <p>Drejelige hjul</p>	65	7	42	10	23	53	68	50	5920UJI065L51-10 DOM23	4031582310733
	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20	4031582310801
	75	8	42	10	23	53	77	50	5920UJI075L51-10 DOM22	4031582431902
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	65	7	42	10	23	77	68	50	5925UJI065L51-10 DOM23	4031582311082
	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20	4031582311143
	75	8	42	10	23	77	68	50	5925UJI075L51-10 DOM22	4031582431919
 <p>Drejelige hjul</p>	75	8	53	10	20	62	77	50	5920UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582310818
 <p>Drejeligt hjul med hjulbremse</p>	75	8	53	10	20	87	77	50	5925UJI075L51-10 DOM20 ALU	4031582311150

Information

Befæstigelse findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

DETAILHANDEL

Displays

Lav byggehøjde, høj belastning

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid



Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 50 mm

 **Hjul-Ø:** 50 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411270
										
Drejeligt hjul med vægtbremse	50	13	47,5	10	23	51	50	100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	4031582411287
										

Information

Befæstigelses finder under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i sort (RAL9011) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

DETAILHANDEL

Displays

Ekstra mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af polyamid, med snaplås til møbelhjulbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 70 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 68 mm

 **Hjul-Ø:** 65 - 75 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Hjulbredde [mm]	Centerhul-Ø [mm]	DOM-Ø [mm]	Udfaldsradius [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	65	13.9	46	10	23	56	68	40	5920PJI065L51-10 9011	4031582433999
	75	15	55	10	30	65	75,5	70	5920PJI075L51-10 9011	4031582434026
Drejeligt hjul med vægtbremse	65	13.9	46	10	23	67	68	40	5925PJI065L51-10 9011	4031582434002
	75	15	55	10	30	82	75,5	70	5925PJI075L51-10 9011	4031582434019



Information

Befæstigelser findes under kapitel Befæstigelsestapper .

Findes også i hvid (RAL9002) udførelse!

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

DETAILHANDEL

Kundevogne & transportvogne

Allround

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

Kan monteres med almindelige skruer i ønsket















længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]		Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									
	75	25	11		24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
Drejeligt hjul med totalbremse									
	75	25	11		24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Kundevogne & transportvogne

God mobilitet

Drejeligt kundevognshjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 155 mm

 **Hjul-Ø:** 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	125	32	13	38	155	100	2370PIP125P30-13	4031582300369



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

DETAILHANDEL

Kundevogne & transportvogne

Bedre mobilitet

Drejeligt kundevognshjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 157 mm

 **Hjul-Ø:** 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	125	32	13	38	157	100	2340PIP125P30-13	4031582336818



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

DETAILHANDEL

Kundevogne & transportvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



PRODUKTER TIL INTERN LOGISTIK

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Transporthjul med blød bane

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 135 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	11	38	135	80	2470PJO100P30-11	4031582010411
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	11	43,5	135	80	2477PJO100P30-11	4031582050387



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	75	25	11	24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse								
	75	25	11	24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Elektrisk ledende

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Stål

Hjulbane: Massiv sort gummi, elektrisk ledende, konuskugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 80 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 85 °C

 **Byggehøjde:** 135 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]		Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	32	11		38	135	80		2470DYK100P30-11	4031582341607
	125	32	11		41	160	100		2470DYK125P30-11	4031582341720
Drejeligt hjul med totalbremse										
	100	32	11		43,5	135	80		2477DYK100P30-11	4031582341737
	125	32	11		41	160	100		2477DYK125P30-11	4031582342789

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.















Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	100	32	11	36	137	100	5370PJP100P30-11	4031582324587
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	4031582347425
	125	32	11	38	161	100	5370PJP125P30-11	4031582324594
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	4031582347432
Drejeligt hjul med totalbremse								
	100	32	11	36	137	100	5377PJP100P30-11	4031582368963
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	4031582368970
	125	32	11	38	161	100	5377PJP125P30-11	4031582368758
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	4031582368802

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kunststof, med integrerede trådfang, drejekrans med dobbelt kuglekrans, pladebefæstigelse.

Hjulfælg af polypropylen, hjulbane af TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

Hjulene opfylder alle standardkrav iht. EN 12530.

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 10 / + 40 °C

 **Byggehøjde:** 137 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5370PJP100P50	4031582347463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5370PJP125P50	4031582347487
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100	5377PJP100P50	4031582368987
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100	5377PJP125P50	4031582368796



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Kraftig gummibane

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen.




























Hjulbane: Massiv sort gummi, rulleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 70 - 205 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3470PVR200P63	4031582010800
Drejeligt hjul med totalbremse										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3477PVR200P63	4031582050745
Faste hjul										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○




INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

-  **Belastning (dynamisk):** 200 kg
-  **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C
-  **Byggehøjde:** 108 mm
-  **Hjul-Ø:** 80 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3470UOO080P62	4031582010190
										
Drejeligt hjul med totalbremse	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOO080P62	4031582050172
										
Faste hjul	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOO080P62	4031582030105
										

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Slidstærk




























Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejkekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, med trådfang, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 200 - 350 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOH080P62	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3470UOH100P62	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3470UOH125P62	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOH160P63	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOH200P63	4031582304596
Drejeligt hjul med totalbremse											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOH080P62	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOH100P62	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3477UOH125P62	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOH160P63	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOH200P63	4031582306071
Faste hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOH080P62	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOH100P62	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		3478UOH125P62	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOH160P63	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOH200P63	4031582307054

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Slidstærk, bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse. Hjul af polypropylen/polyamid, rulleleje.

POR = Polypropylen




























UOR = Polyamid

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 350 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3470POR100P62 white	4031582406696
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	3470POR125P62 white	4031582406702
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOR160P63	4031582304695
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOR200P63	4031582304701
Drejeligt hjul med totalbremse										
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3477POR100P62 white	4031582406726
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	3477POR125P62 white	4031582406733
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOR160P63	4031582306187
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOR200P63	4031582306194
Faste hjul										
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478POR100P62 white	4031582410983
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478POR125P62 white	4031582406764
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOR160P63	4031582307108
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOR200P63	4031582307115

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 155 mm

 **Hjul-Ø:** 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	125	40	13	40	155	160	3470UFP125P30-13	4031582381412
Drejeligt hjul med totalbremse	125	40	13	40	155	160	3477UFP125P30-13	4031582381504



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




























Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	34		80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40		80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46		105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46		105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Faste hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Lette transportvogne

Rustfri




Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 200 - 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470U00080P62	4031582312676
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470U00100P62	4031582312690
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470U00125P62	4031582312713
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470U00160P63	4031582312720
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470U00200P63	4031582312737
Drejeligt hjul med totalbremse 	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477U00080P62	4031582313079
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477U00100P62	4031582313093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477U00125P62	4031582313116
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477U00160P63	4031582313123
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477U00200P63	4031582313130
Faste hjul 	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478U00080P62	4031582313383
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478U00100P62	4031582313390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478U00125P62	4031582313406
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478U00160P63	4031582313413
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478U00200P63	4031582313420

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Kraftig og slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 250 - 300 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 125 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300		3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470ITP125P63	4031582303704
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	4031582418712
Faste hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250		3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11		125	300		3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>




INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Ekstra mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, blåkromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.
Hjulfælg: Aluminium
Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

-  **Belastning (dynamisk):** 600 kg
-  **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C
-  **Byggehøjde:** 210 - 250 mm
-  **Hjul-Ø:** 160 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640ITP160P63 Conv	4031582366334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3640ITP200P63 Conv	4031582366341
Drejeligt hjul med totalbremse 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642ITP160P63 Conv	4031582366396
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3642ITP200P63 Conv	4031582366402
Faste hjul 	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 480		3648ITP160P63 Conv	4031582366426
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 480		3648ITP200P63 Conv	4031582366433

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 300 - 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 85 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Kraftig og slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 500 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Slidstærk




























Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 700 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Svære forhold

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Støbegods




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 550 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63	4031582315035
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63	4031582315790
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660 550		9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900 750		9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Svære forhold




























Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 700 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840 700		9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020 850		9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Tunge transportvogne

Ekstrem last

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.



















Hjulfælg: Støbegods. Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 2000 - 4000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 275 - 415 mm

 **Hjul-Ø:** 200 - 300 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Faste hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Palleløftere

Hjul til palleløftere

Hjulfælg: Stål

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

Belastning beregnet på glatte, jævne overflader.

 **Belastning (dynamisk):** 650 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 85 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
85	70	20	70	6204	650	ETP085x70-Ø20 HL70	4031582369458
85	90	20	90	6204	750	ETP085x90-Ø20 HL90	4031582383843
85	100	20	100	6204	800	ETP085x100-Ø20 HL100	4031582318739

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Palleløftere








Hjul til palleløftere

Hjul af polyamid, svær udførelse, DIN-kugleleje.
Belastning beregnet på glatte, jævne overflader.

 **Belastning (dynamisk):** 750 - 900 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 85 mm

Varebeskrivelse	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
								
	85	70	20	70	6204	750	TOP085x70-Ø20 HL70	4031582331189
	85	90	20	90	6204	800	TOP085x90-Ø20 HL90	4031582331240
	85	100	20	100	6204	900	TOP085x100-Ø20 HL100	4031582331301

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Palleløftere

Hjul til palleløftere

Hjul af polyamid, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 500 - 1100 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	50	20	60	6204	700	TOP125x50-Ø20	4031582322682
160	50	20	60	6204	850	TOP160x50-Ø20	4031582322705
200	50	12,5	60		500	UOP200x50-Ø12,5	4031582323511
200	50	20	60	6304	1000	TOP200x50-Ø20	4031582322729
250	50	20	60	6205	1100	TOP250x50-Ø20	4031582366266

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Palleløftere

Novatech

Hjulfælg: Aluminium

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 160 - 200 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
160	50	20	60	800 640	ITP160x50-Ø20 flat	4031582070323
200	50	20	60	800 640	ITP200x50-Ø20 flat	4031582070330

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Trucks / AGV

Hjul til trucks

Hjulfælg: Stål

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

Belastning beregnet på glatte, jævne overflader.

 **Belastning (dynamisk):** 650 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 85 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
85	70	20	70	6204	650	ETP085x70-Ø20 HL70	4031582369458
85	90	20	90	6204	750	ETP085x90-Ø20 HL90	4031582383843
85	100	20	100	6204	800	ETP085x100-Ø20 HL100	4031582318739

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Trucks / AGV


Hjul til trucks

Hjul af polyamid, svær udførelse, DIN-kugleleje.
Belastning beregnet på glatte, jævne overflader.

 **Belastning (dynamisk):** 750 - 900 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 85 mm

Varebeskrivelse	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
	85	70	20	70	6204	750	TOP085x70-Ø20 HL70	4031582331189
	85	90	20	90	6204	800	TOP085x90-Ø20 HL90	4031582331240
	85	100	20	100	6204	900	TOP085x100-Ø20 HL100	4031582331301

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Trucks / AGV

Hjul til trucks

Hjulfælg: Støbegods

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 550 - 1440 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	50	20	60	540 450	FTP125x50-Ø20 HL60	4031582329407
160	50	20	60	900 750	FTP160x50-Ø20 HL60	4031582329551
200	50	20	60	1200 1000	FTP200x50-Ø20 HL60	4031582329636
250	50	20	60	1440 1200	FTP250x50-Ø20 HL60	4031582319378

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Plukkevogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul								
	75	25	11	24	100	75	2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11	38	135	100	2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11	41	160	100	2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse								
	75	25	11	24	100	75	2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11	43,5	135	100	2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11	41	160	100	2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

INTERN LOGISTIK

Plukkevogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Plukke vogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 155 mm

 **Hjul-Ø:** 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	125	40	13	40	155	160	3470UFP125P30-13	4031582381412
Drejeligt hjul med totalbremse	125	40	13	40	155	160	3477UFP125P30-13	4031582381504



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

INTERN LOGISTIK

Plukkevogne

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




























Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	34		80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40		80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46		105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46		105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Faste hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○



PRODUKTER TIL MASKINER&VÆRKSTEDER

MASKINER & VÆRKSTEDER

Mobile kraner

Hjul til mobile kraner

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.



















Hjulfælg: Støbegods. Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 2000 - 4000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 275 - 415 mm

 **Hjul-Ø:** 200 - 300 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Faste hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Arbejdsplatforme

kraftig elastisk gummibane

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 300 - 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 85 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Arbejdsplatforme

Kraftig og slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 500 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Arbejdsplatforme

Slidstærk med lav rullemodstand

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, DIN-kugleleje.

Belastning (dynamisk): 700 - 800 kg

Temperaturinterval: - 40 / + 80 °C

Byggehøjde: 164 - 240 mm

Hjul-Ø: 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Maskinkonstruktioner

Høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, blækromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet,

hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 600 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 210 - 250 mm

 **Hjul-Ø:** 160 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3640ITP160P63 Conv	4031582366334
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3640ITP200P63 Conv	4031582366341
Drejeligt hjul med totalbremse 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480		3642ITP160P63 Conv	4031582366396
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480		3642ITP200P63 Conv	4031582366402
Faste hjul 	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 480		3648ITP160P63 Conv	4031582366426
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 480		3648ITP200P63 Conv	4031582366433

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Maskinkonstruktioner

Ruller til maskinkonstruktioner

Hjulfælg: Stål

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

Belastning beregnet på glatte, jævne overflader.

 **Belastning (dynamisk):** 650 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 85 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Hjulleje [Nr.]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
85	70	20	70	6204	650	ETP085x70-Ø20 HL70	4031582369458
85	90	20	90	6204	750	ETP085x90-Ø20 HL90	4031582383843
85	100	20	100	6204	800	ETP085x100-Ø20 HL100	4031582318739

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Transporthjul med blød bane

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.

Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 135 mm

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	32	11	38	135	80	2470PJO100P30-11	4031582010411
Drejeligt hjul med totalbremse	100	32	11	43,5	135	80	2477PJO100P30-11	4031582050387



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.















Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]		Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	4031582010459
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	4031582010473
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	4031582334944
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	4031582010497
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	4031582338973
	150	32	13		45	185	100		2470PJP150P30-13	4031582338997
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	4031582050424
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	4031582050448
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	4031582335118
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	4031582050462
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	4031582338980
	150	32	13		36	185	100		2477PJP150P30-13	4031582335101

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Transporthjul med høj mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, DIN-kugleleje, med trådfang.




























Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 100 - 185 mm

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	4031582010466
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	4031582010480
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	4031582010503
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	4031582010756
Drejeligt hjul med totalbremse										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	4031582050431
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	4031582050455
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	4031582050479
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	4031582050691
Faste hjul										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	4031582302400
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	4031582030365
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	4031582030389
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	4031582030631

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Elektrisk ledende

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekar med dobbelt kuglekrans, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Stål

Hjulbæne: Massiv sort gummi, elektrisk ledende, konuskugleleje, med trådfang.



Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.

 **Belastning (dynamisk):** 80 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 85 °C

 **Byggehøjde:** 135 - 160 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbæne [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul 	100	32	11	38	135	80	2470DYK100P30-11	4031582341607
	125	32	11	41	160	100	2470DYK125P30-11	4031582341720
Drejeligt hjul med totalbremse 	100	32	11	43,5	135	80	2477DYK100P30-11	4031582341737
	125	32	11	41	160	100	2477DYK125P30-11	4031582342789

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Kraftig gummibane

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen.




























Hjulbane: Massiv sort gummi, rulleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 70 - 205 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3470PVR200P63	4031582010800
Drejeligt hjul med totalbremse											
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		3477PVR200P63	4031582050745
Faste hjul											
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Slidstærk



























Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 200 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 108 mm

 **Hjul-Ø:** 80 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul									3470UOO080P62	4031582010190
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		
Drejeligt hjul med totalbremse									3477UOO080P62	4031582050172
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		
Faste hjul									3478UOO080P62	4031582030105
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Slidstærk




























Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejkekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, med trådfang, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 200 - 350 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3470UOH080P62	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3470UOH100P62	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3470UOH125P62	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470UOH160P63	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470UOH200P63	4031582304596
Drejeligt hjul med totalbremse											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		3477UOH080P62	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		3477UOH100P62	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		3477UOH125P62	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477UOH160P63	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477UOH200P63	4031582306071
Faste hjul											
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		3478UOH080P62	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478UOH100P62	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		3478UOH125P62	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478UOH160P63	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478UOH200P63	4031582307054

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Slidstærk, bedre mobilitet

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse. Hjul af polypropylen/polyamid, rulleleje.

POR = Polypropylen




























UOR = Polyamid

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 350 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3470POR100P62 white	4031582406696
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	3470POR125P62 white	4031582406702
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOR160P63	4031582304695
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOR200P63	4031582304701
Drejeligt hjul med totalbremse										
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	3477POR100P62 white	4031582406726
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	3477POR125P62 white	4031582406733
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOR160P63	4031582306187
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOR200P63	4031582306194
Faste hjul										
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478POR100P62 white	4031582410983
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478POR125P62 white	4031582406764
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOR160P63	4031582307108
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOR200P63	4031582307115

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Skånsom kørsel

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, centerhulsbefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 155 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Centerhul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul	100	34	13	41	128	160	3470UFR100P30-13 (Blue)	4031582423259
	125	40	13	40	155	160	3470UFR125P30-13 (Blue)	4031582423242
Drejeligt hjul med totalbremse	100	34	13	41	128	160	3477UFR100P30-13 (Blue)	4031582423266
	125	40	13	40	155	160	3477UFR125P30-13 (Blue)	4031582423235



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Kraftig og slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, med støvtætning, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 250 - 300 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 125 - 161 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 125 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3470ITP100P62	4031582303698
	100	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	128	300		3470ITP100P63	4031582010824
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470ITP125P62	4031582418873
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		3470ITP125P63	4031582303704
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		3477ITP100P62	4031582305197
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477ITP125P62	4031582418712
Faste hjul											
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250		3478ITP100P62	4031582306408
	100	40	137 x 115	105 x 80/75	11		125	300		3478ITP100P63	4031582030709
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478ITP125P62	4031582418866
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478ITP125P63	4031582306415

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Rustri




























Drejeligt hjul, gaffel af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, glideleje

 **Belastning (dynamisk):** 200 - 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8470UOO080P62	4031582312676
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8470UOO100P62	4031582312690
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		8470UOO125P62	4031582312713
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500		8470UOO160P63	4031582312720
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8470UOO200P63	4031582312737
Drejeligt hjul med totalbremse											
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		8477UOO080P62	4031582313079
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		8477UOO100P62	4031582313093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		8477UOO125P62	4031582313116
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500		8477UOO160P63	4031582313123
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500		8477UOO200P63	4031582313130
Faste hjul											
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200		8478UOO080P62	4031582313383
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200		8478UOO100P62	4031582313390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		8478UOO125P62	4031582313406
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500		8478UOO160P63	4031582313413
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500		8478UOO200P63	4031582313420

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Lettere transport

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 300 - 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 85 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240		4680IEP125P63	4031582307795
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4680IEP160P63	4031582307801
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4680IEP200P63	4031582307818
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4680IEP250P63	4031582307825
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240		4687IEP125P63	4031582308112
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280		4687IEP160P63	4031582308129
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360		4687IEP200P63	4031582308136
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400		4687IEP250P63	4031582308143
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240		4688IEP125P63	4031582308259
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280		4688IEP160P63	4031582308266
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360		4688IEP200P63	4031582308273
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400		4688IEP250P63	4031582308280

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Kraftig og slidstærk

Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Aluminium




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 500 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 290 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400		4680ITP125P63 Flat	4031582010626
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680ITP160P63 Flat	4031582010633
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ITP200P63 Flat	4031582010640
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4680ITP250P63 Flat	4031582010657
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400		4687ITP125P63 Flat	4031582050561
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687ITP160P63 Flat	4031582050578
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ITP200P63 Flat	4031582050585
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640		4687ITP250P63 Flat	4031582050592
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400		4688ITP125P63 Flat	4031582030501
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688ITP160P63 Flat	4031582030518
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ITP200P63 Flat	4031582030525
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640		4688ITP250P63 Flat	4031582030532

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Slidstærk




























Drejeligt hjul, gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, blå-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 700 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 164 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	4031582307856
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	4031582307863
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	4031582429084
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	4031582308174
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	4031582308181
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	4031582429091
Faste hjul											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	4031582308310
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	4031582308327
	200	50	137 x 117	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	4031582433029

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Svære forhold

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Støbegods




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 550 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63	4031582315035
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63	4031582315790
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660 550		9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900 750		9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Svære forhold




























Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 700 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840 700		9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020 850		9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

MASKINER & VÆRKSTEDER

Transportvogne

Ekstrem last

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med lukket aksialkugleleje og keglerrulleleje, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.



















Hjulfælg: Støbegods. Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 2000 - 4000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 275 - 415 mm

 **Hjul-Ø:** 200 - 300 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	4031582316780
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880 2400		9950FTP250P65	4031582316803
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	4031582316827
Faste hjul											
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000		9958FTP200P65	4031582316964
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880 2400		9958FTP250P65	4031582316988
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	4031582317008

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Værktøjsvogne

Robust konstruktion

Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Støbegods




























Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 550 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9680FTP125P63	4031582314984
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9680FTP160P63	4031582315011
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680FTP200P63	4031582315035
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9682FTP125P63	4031582315745
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9682FTP160P63	4031582315776
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682FTP200P63	4031582315790
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660 550		9688FTP125P63	4031582316100
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900 750		9688FTP160P63	4031582316155
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688FTP200P63 WT50	4031582316193

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Værktøjsvogne

Robust konstruktion




























Drejeligt hjul, gaffel og montageplade af svejset stålkonstruktion, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, bolt i drejekrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, pladebefæstigelse. Hjul af polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 700 - 1000 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 170 - 245 mm

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9680TOP125P63	4031582315301
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9680TOP160P63	4031582315325
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9680TOP200P63	4031582315332
Drejeligt hjul med totalbremse											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700		9682TOP125P63	4031582316032
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850		9682TOP160P63	4031582316056
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9682TOP200P63	4031582316063
Faste hjul											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840 700		9688TOP125P63	4031582316650
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020 850		9688TOP160P63	4031582316681
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688TOP200P63	4031582316704

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Affaldshåndtering

Kraftig gummibane

Drejeligt hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polypropylen.




























Hjulbane: Massiv sort gummi, rulleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 70 - 205 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Byggehøjde:** 108 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul										
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3470PVR100P62	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3470PVR125P62	4031582010787
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3470PVR160P63	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3470PVR200P63	4031582010800
Drejeligt hjul med totalbremse										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3477PVR080P62	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3377PVR100P62	4031582360530
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3477PVR100P62	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3377PVR125P62	4031582360509
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3477PVR125P62	4031582050721
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	3377PVR160P63	4031582360493
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	3477PVR160P63	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	3377PVR200P63	4031582360486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3477PVR200P63	4031582050745
Faste hjul										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVR080P62	4031582030648
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PVR100P62	4031582030655
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PVR125P62	4031582030662
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PVR160P63	4031582306811
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PVR200P63	4031582030686

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

MASKINER & VÆRKSTEDER

Affaldshåndtering

Skånsom kørsel

Drejelige hjul, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet fast i gaffel, pladebefæstigelse.

Hjulfælg: Polyamid




























Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Byggehøjde:** 128 - 240 mm

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Udladning [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]		Produktnummer	Ordrenummer
Drejelige hjul											
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		3470UFP100P62	4031582378078
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3470UFP125P62	4031582327502
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		3470UFP160P63	4031582327519
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3470UFP200P63	4031582378108
Drejeligt hjul med totalbremse											
	100	34		80/77 x 60	9	41	128	160		3477UFP100P62	4031582396010
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		3477UFP125P62	4031582377002
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		3477UFP160P63	4031582327588
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		3477UFP200P63	4031582327595
Faste hjul											
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		3478UFP100P62	4031582378092
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		3478UFP125P62	4031582327649
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		3478UFP160P63	4031582394917
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		3478UFP200P63	4031582394924

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>





TILBEHØR

LØSE HJUL

Løse hjul

PJO

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, glideleje.






 **Belastning (dynamisk):** 40 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 50 - 150 mm



Varebeskrivelse

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
							
	50	19	8	21	40	PJO050x19-Ø8	4031582070033
	100	32	12	34,9	80	PJO100x32-Ø12	4031582070224
	125	32	12	34,9	100	PJO125x32-Ø12	4031582070231
	150	32	12	34,9	100	PJO150x32-Ø12	4031582348569

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

PJP

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: TENTEprene (termogummi), afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 75 - 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 75 - 150 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
75	25	6	28,4	75	PJP075x25-Ø6	4031582070248
100	32	8	36,5	100	PJP100x32-Ø8	4031582070255
125	32	8	36,5	100	PJP125x32-Ø8	4031582070262
150	32	8	36,5	100	PJP150x32-Ø8	4031582070279

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

LØSE HJUL

Løse hjul

UAP

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Polyuretan, afsmitningsfri, DIN-kugleleje.

 **Belastning (dynamisk):** 40 - 150 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 50 - 100 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
50	19	6	22	40	UAP050x19-Ø6	4031582324778
100	32	8	36,5	150	UAP100x32-Ø8	4031582322934

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

U00

Hjul af polyamid, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 200 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
80	34	12	44,4	200	U00080x34-Ø12	4031582070095
100	36	12	44,4	200	U00100x36-Ø12	4031582070101
125	40	12	44,4	300	U00125x40-Ø12 HL 44,4	4031582070118
160	40	20	58	500	U00160x40-Ø20	4031582070125
200	50	20	58	800	U00200x50-Ø20	4031582323474

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

LØSE HJUL

Løse hjul

PVR

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Sort massiv gummi, rulleleje






 **Belastning (dynamisk):** 70 - 205 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 80 - 200 mm



Varebeskrivelse

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
	80	35	12	44,4	70	PVR080x35-Ø12	4031582321241
	100	35	12	44,4	75	PVR100x35-Ø12	4031582321258
	125	37	12	44,4	100	PVR125x37-Ø12 HL44,4	4031582321265
	160	40	20	58	135	PVR160x40-Ø20	4031582321296
	200	50	20	58	205	PVR200x50-Ø20	4031582321302

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

PIR

Hjulfælg: Polypropylen

Hjulbane: Grå massiv gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 100 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 125 mm

Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	37	12	44,4	100	PIR125x37-Ø12 HL44,4	4031582320343



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

UFR



Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Blå/grå elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 100 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
 Varebeskrivelse	100	34	12	44,4	160	UFR100x34-Ø12	4031582324655
 Varebeskrivelse	100	34	12	44,4	160	UFR100x34-Ø12 blue	4031582070392

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

LØSE HJUL

Løse hjul

UFP

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Grå elastisk gummi, med trådfang, afsmitningsfri, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 250 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 125 - 200 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	40	8	45	250	UFP125x40-Ø8	4031582323344
160	46	12	60	300	UFP160x46-Ø12	4031582323368
160	46	20	60	300	UFP160x46-Ø20	4031582323375
200	46	12	60	400	UFP200x46-Ø12	4031582323382
200	46	20	60	400	UFP200x46-Ø20	4031582323399

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

LØSE HJUL

Løse hjul

IDG






Hjulfælg: Aluminium

Hjulbane: Varmebestandigt silikonegummi, dæmpende, selvsmørende teflonbøsning, glideleje.

 **Belastning (dynamisk):** 80 kg

 **Temperaturinterval:** - 30 / + 250 °C

 **Hjul-Ø:** 100 mm

Varebeskrivelse	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer				
	100		35		8		45		80	IDG100x35-Ø8	4031582347203



Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

UFX

Hjulfælg: Polyamid

Hjulbane: Grå elastisk gummi, afsmitningsfri, med trådfang, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
100	34	8	45	160	UFX100x34-Ø8	4031582337976
125	40	8	45	250	UFX125x40-Ø8	4031582337983
160	46	12	60	300	UFX160x46-Ø12	4031582337990
200	46	12	60	400	UFX200x46-Ø12	4031582338003

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

LØSE HJUL

Løse hjul

UOR - POR

Hjul af polyamid eller polypropylen, rulleleje

POR = Polypropylen

UOO= Polyamid





 **Belastning (dynamisk):** 160 - 400 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm



Varebeskrivelse

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
	100	36	12	44,4	160	POR100x36-Ø12 white	4031582410389
	125	40	12	44,4	200	POR125x40-Ø12 HL44,4	4031582320800
	160	40	20	58	400	UOR160x40-Ø20	4031582323566
	200	50	20	58	400	UOR200x50-Ø20	4031582323573

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

UOP

Hjul af polyamid, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 500 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 200 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
200	50	12,5	60	500	UOP200x50-Ø12,5	4031582323511

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Slid	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

TOP

Hjul af polyamid, sværlast, DIN-kugleleje

 **Belastning (dynamisk):** 500 - 1100 kg

 **Temperaturinterval:** - 40 / + 80 °C

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	50	20	60	840 700	TOP125x50-Ø20	4031582322682
160	50	20	60	1020 850	TOP160x50-Ø20	4031582322705
200	50	12,5	60		UOP200x50-Ø12,5	4031582323511
200	50	20	60	1200 1000	TOP200x50-Ø20	4031582322729
250	50	20	60	1320 1100	TOP250x50-Ø20	4031582366266

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

ITP





















Hjulfælg: Aluminium

Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugeleleje

 **Belastning (dynamisk):** 300 - 800 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 100 - 200 mm

	Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
Varebeskrivelse	 100	 40	 12	 26	 300 240	ITP100x40-Ø12 HL26 convex	4031582329759
Varebeskrivelse	 125	 50	 20	 60	 500 400	ITP125x50-Ø20 flat	4031582070316
	 160	 50	 20	 60	 800 640	ITP160x50-Ø20 flat	4031582070323
	 200	 50	 20	 60	 800 640	ITP200x50-Ø20 flat	4031582070330

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

LØSE HJUL

Løse hjul

FTP

Hjulfælg: Støbegods
Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugeleleje

 **Belastning (dynamisk):** 550 - 1440 kg

 **Temperaturinterval:** - 20 / + 60 °C

 **Hjul-Ø:** 125 - 250 mm



Varebeskrivelse

Hjul-Ø [mm]	Bredde af hjulbane [mm]	Boring-Ø [mm]	Navlængde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
125	50	20	60	540 450	FTP125x50-Ø20 HL60	4031582329407
160	50	20	60	900 750	FTP160x50-Ø20 HL60	4031582329551
200	50	20	60	1200 1000	FTP200x50-Ø20 HL60	4031582329636
250	50	20	60	1440 1200	FTP250x50-Ø20 HL60	4031582319378

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

TILBEHØR




Befæstigelses til hjul med hul for tap

 **Belastning (dynamisk):** 20 - 80 kg

 **Temperaturinterval:** °C

 **Byggehøjde:** 6 - 12 mm

 **Hjul-Ø:**

	Plademål [mm]	Hulafstand [mm]	Pladehul-Ø [mm]	Gevindstift [mm]	Byggehøjde [mm]	Belastning (dynamisk) [kg]	Produktnummer	Ordrenummer
				10 x 22	4,5	60	B10-10x22 / 10	4031582317572
				11 x 20	4,5	40	B10-11x20 / 8	4031582317596
				11 x 20	4,5	60	B10-11x20 / 10	4031582317589
				M 8 x 15	6	40	S70-8x15 / 8	4031582322040
				M 8 x 15	6	50	S70-8x15 / 10	4031582322033
				M 10 x 15	6	40	S70-10x15 / 8	4031582321890
				M 10 x 15	6	80	S70-10x15 / 10	4031582321876
				M 10 x 25	6	80	S70-10x25 / 10	4031582321906
	30 x 30	20 x 20	4,4		10	20	P41-30x30 / 6	4031582320220
	42 x 42	32 x 32	5		10	40	P41-42x42 / 8	4031582320305
	42 x 42	32 x 32	5		12	60	P41-42x42 / 10	4031582320275
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	80	P41-65x65 / 10	4031582320312
	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3		13,5	80	P40-60x60 / 10	4031582324556

Egenskaber/fordele

Rulle modstand	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Kørselsstøj	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Slid	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Rustbeskyttelse	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

NOTER





